



HW - Spiralna owijka kablowa

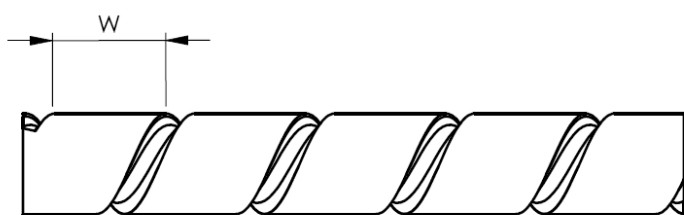

Dane techniczne:

- **Materiał:** PE, RMS-409*
- **Kolor:** naturalny (NAT), czarny (BLK)
- **Temperatura pracy:** od -50°C do 85°C
- **Minimum zakupu:** patrz tabela

Symbol	Średnica zewn. ØOD	Średnica wewn. ØID	Grubość ścianki	Zakres średnicy wiązki kablowej	W	Materiał	Kolor	Długość
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[m]
HW-3.5-5-PE	3.5	2.3	0.6	2.0 - 15.0	5	LDPE	naturalny	10
HW-3.5-5-PE-BK	3.5	2.3	0.6	2.0 - 15.0	5	LDPE	czarny	10
HW-5-7-PE	5	3.7	0.65	4.0 - 20.0	7	LDPE	naturalny	10
HW-5-7-PE-BK	5	3.7	0.65	4.0 - 20.0	7	LDPE	czarny	10
HW-8-10-PE	8	6.5	0.75	7.0 - 40.0	10	LDPE	naturalny	10
HW-8-10-PE-BK	8	6.5	0.75	7.0 - 40.0	10	LDPE	czarny	10
HW-10-12-PE	10	8.2	0.9	12.0 - 50.0	12	LDPE	naturalny	10
HW-10-12-PE-BK	10	8.2	0.9	12.0 - 50.0	12	LDPE	czarny	10
HW-12-14-PE	12	10	1	13.0 - 70.0	14	LDPE	naturalny	10
HW-12-14-PE-BK	12	10	1	13.0 - 70.0	14	LDPE	czarny	10
HW-14-16-PE	14	12	1	15.0 - 80.0	16	LDPE	naturalny	10
HW-14-16-PE-BK	14	12	1	15.0 - 80.0	16	LDPE	czarny	10
HW-20-22-PE	20	17.6	1.2	20.0 - 120.0	22	LDPE	naturalny	10
HW-20-22-PE-BK	20	17.6	1.2	20.0 - 120.0	22	LDPE	czarny	10
HW-25-27-PE	25	22.2	1.4	25.0 - 150.0	27	LDPE	naturalny	10
HW-25-27-PE-BK	25	22.2	1.4	25.0 - 150.0	27	LDPE	czarny	10