


KSLBN - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

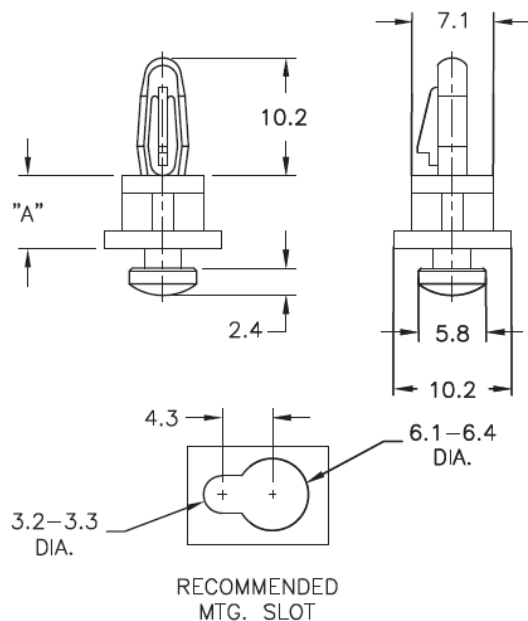

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny
- **Otwór górny:** 4 ± 0.08 , **grubość płytki górnej:** 1.57
- **Otwór dolny:** 3.2-3.3, 6.1-6.4 **grubość płytki dolnej:** 1.57
- Wciskane w otwór, samozatraskujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego ± 0.08	Grubość panelu górnego	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
KSLBN-2-01	3.2	4	1.57	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
KSLBN-2-19	3.2	4	1.57	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
KSLBN-4-01	6.4	4	1.57	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
KSLBN-4-19	6.4	4	1.57	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
KSLBN-6-01	9.5	4	1.57	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
KSLBN-6-19	9.5	4	1.57	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
KSLBN-8-01	12.7	4	1.57	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
KSLBN-8-19	12.7	4	1.57	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny