


L-TDGFW1 - Tulejki dystansowe gwintowane, wciskane

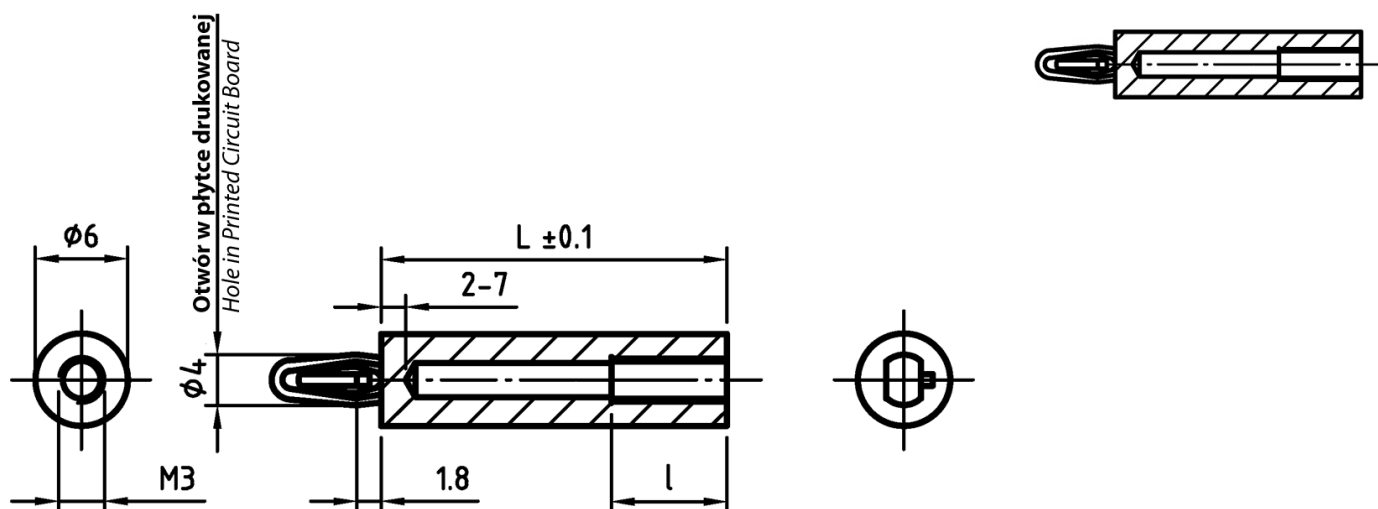

Dane techniczne:

- **Materiał:** Poliamid
- **Kolor:** czarny
- **Grubość panelu:** 1.8 mm
- **Otwór montażowy:** 3.2 mm

Symbol	Wysokość $L \pm 0.1$	Średnica zewn.	Gwint wewn.	Długość gwintu wewn. l	Grubość panelu	Średnica otworu montażowego	Materiał	Kolor
	[mm]	[mm]		[mm]		[mm]		
L-TDGFW1-05	5	6	M3	3	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-06	6	6	M3	4	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-07	7	6	M3	5	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-08	8	6	M3	6	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-09	9	6	M3	7	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-10	10	6	M3	8	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-11	11	6	M3	9	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-12	12	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-13	13	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-14	14	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-15	15	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-16	16	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-17	17	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-18	18	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-19	19	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-20	20	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-21	21	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-22	22	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-23	23	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-24	24	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-25	25	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-26	26	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny

Symbol	Wysokość L ±0.1	Średnica zewn.	Gwint wewn.	Długość gwintu wewn. l	Grubość panelu	Średnica otworu montażowego	Materiał	Kolor
	[mm]	[mm]		[mm]		[mm]		
L-TDGFW1-27	27	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-28	28	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-29	29	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-30	30	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-31	31	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-32	32	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-33	33	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-34	34	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-35	35	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-36	36	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-37	37	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-38	38	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-39	39	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-40	40	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-41	41	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-42	42	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-43	43	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-44	44	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-45	45	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-46	46	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-47	47	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-48	48	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-49	49	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-50	50	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-51	51	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-52	52	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-53	53	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-54	54	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-55	55	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-56	56	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-57	57	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-58	58	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-59	59	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-60	60	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny
L-TDGFW1-61	61	6	M3	10	1.8	3.2	PA 66	czarny