


LCBG-T - Prowadnica do płytek drukowanych PCB

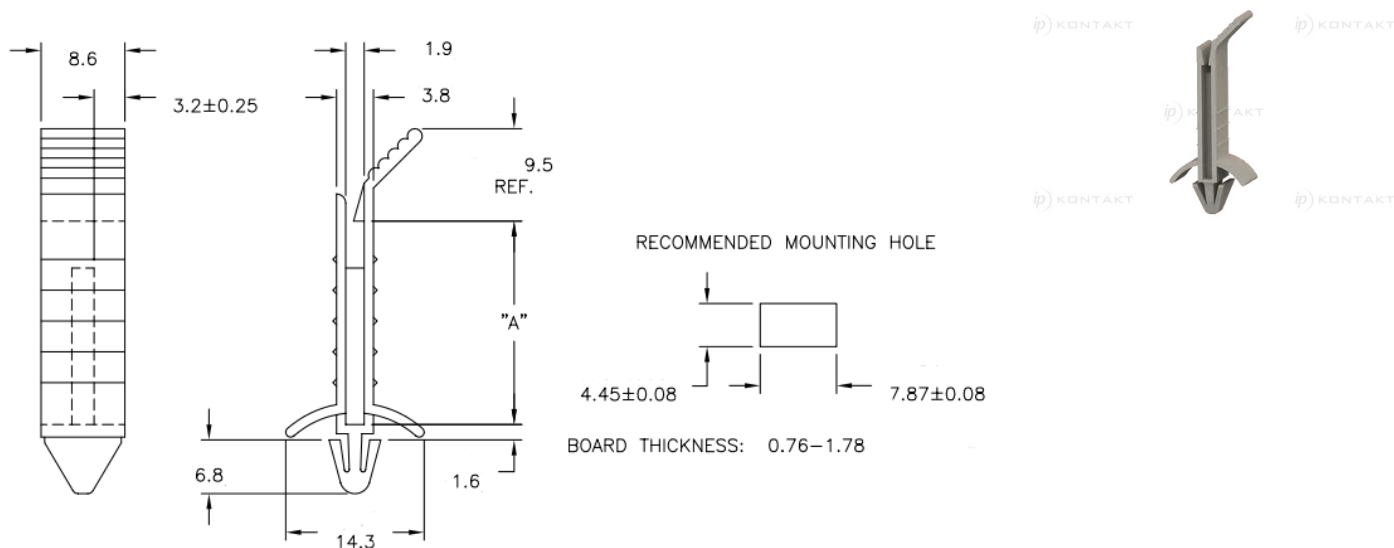

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Uchwyt mocujący utrzymuje płytkę drukowaną w poziomie
- Do płytek **PCB: 1.6**
- Minimum zakupu: 100 szt.

Symbol	Wysokość A ±0.25	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]			
LCBG-1T-01	22.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCBG-1T-19	22.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
LCBG-1.5T-01	34.9	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCBG-1.5T-19	34.9	PA 66	UL94 V-0	naturalny
LCBG-2T-01	47.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCBG-2T-19	47.5	PA 66	UL94 V-0	naturalny
LCBG-3T-01	37	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCBG-3T-19	37	PA 66	UL94 V-0	naturalny