


LCBS-HT - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

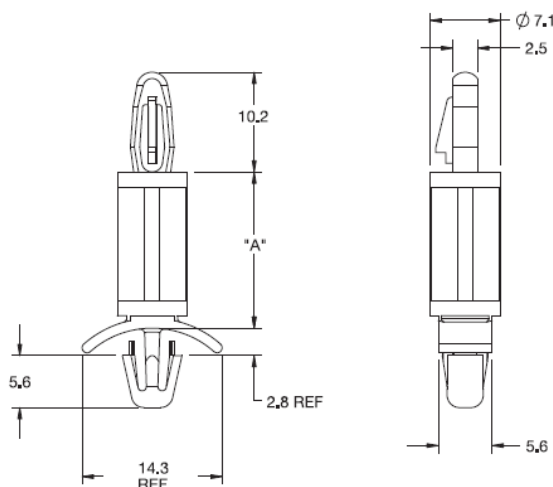

Dane techniczne:

- **Materiał:** PEI, RMS-162 *
- **Kolor:** czarny
- Temperatura pracy: -40°C do 200°C
- Opakowanie: 1000 szt.

* patrz specyfikacja materiałowa

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego ±0.08	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego ±0.08	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
LCBS-3-HT	4.8	4	1.57	4.75	0.79 - 1.98	PEI	UL94 V-0	czarny
LCBS-4-HT	6.4	4	1.57	4.75	0.79 - 1.98	PEI	UL94 V-0	czarny
LCBS-5-HT	7.9	4	1.57	4.75	0.79 - 1.98	PEI	UL94 V-0	czarny
LCBS-6-HT	9.5	4	1.57	4.75	0.79 - 1.98	PEI	UL94 V-0	czarny
LCBS-7-HT	11.1	4	1.57	4.75	0.79 - 1.98	PEI	UL94 V-0	czarny
LCBS-8-HT	12.7	4	1.57	4.75	0.79 - 1.98	PEI	UL94 V-0	czarny
LCBS-10-HT	15.9	4	1.57	4.75	0.79 - 1.98	PEI	UL94 V-0	czarny
LCBS-12-HT	19.1	4	1.57	4.75	0.79 - 1.98	PEI	UL94 V-0	czarny
LCBS-14-HT	22.2	4	1.57	4.75	0.79 - 1.98	PEI	UL94 V-0	czarny
LCBS-16-HT	25.4	4	1.57	4.75	0.79 - 1.98	PEI	UL94 V-0	czarny
LCBS-18-HT	28.6	4	1.57	4.75	0.79 - 1.98	PEI	UL94 V-0	czarny
LCBS-20-HT	31.7	4	1.57	4.75	0.79 - 1.98	PEI	UL94 V-0	czarny
LCBS-22-HT	34.9	4	1.57	4.75	0.79 - 1.98	PEI	UL94 V-0	czarny