


LCBS-TM - Tulejka dystansowa nylonowa

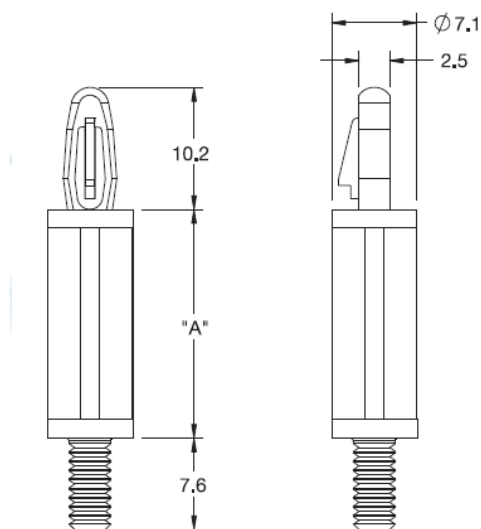

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 4 ± 0.08 , **grubość płytki górnej:** 1.57
- Gwint UNC 6-32, M4
- Wciskane w otwór
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ± 0.4	Gwint zewn.	Długość gwintu zewn. [mm]	Średn. otworu górnego ± 0.08 [mm]	Grubość panelu górnego [mm]	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]							
LCBS-TM-4-01	6.4	UNC 6-32	7.6	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCBS-TM-4-19	6.4	UNC 6-32	7.6	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
LCBS-TM-6-01	9.5	UNC 6-32	7.6	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCBS-TM-6-19	9.5	UNC 6-32	7.6	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
LCBS-TM-8-01	12.7	UNC 6-32	7.6	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCBS-TM-8-19	12.7	UNC 6-32	7.6	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
LCBS-TM-10-01	15.9	UNC 6-32	7.6	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCBS-TM-10-19	15.9	UNC 6-32	7.6	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
LCBS-TM-12-01	19.1	UNC 6-32	7.6	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCBS-TM-12-19	19.1	UNC 6-32	7.6	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
LCBS-TM-14-01	22.2	UNC 6-32	7.6	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCBS-TM-14-19	22.2	UNC 6-32	7.6	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
LCBS-TM-16-01	25.4	UNC 6-32	7.6	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCBS-TM-16-19	25.4	UNC 6-32	7.6	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
LCBS-TM-M4-4-01	6.4	M4	7.6	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCBS-TM-M4-4-19	6.4	M4	7.6	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
LCBS-TM-M4-6-01	9.5	M4	7.6	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCBS-TM-M4-6-19	9.5	M4	7.6	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
LCBS-TM-M4-8-01	12.7	M4	7.6	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCBS-TM-M4-8-19	12.7	M4	7.6	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny

Symbol	Wysokość A ± 0.4	Gwint zewn.	Długość gwintu zewn.	Średn. otworu górnego ± 0.08	Grubość panelu górnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]			
LCBS-TM-M4-10-01	15.9	M4	7.6	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCBS-TM-M4-10-19	15.9	M4	7.6	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
LCBS-TM-M4-12-01	19.1	M4	7.6	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCBS-TM-M4-12-19	19.1	M4	7.6	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
LCBS-TM-M4-14-01	22.2	M4	7.6	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCBS-TM-M4-14-19	22.2	M4	7.6	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
LCBS-TM-M4-16-01	25.4	M4	7.6	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCBS-TM-M4-16-19	25.4	M4	7.6	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny