


LCBSM - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

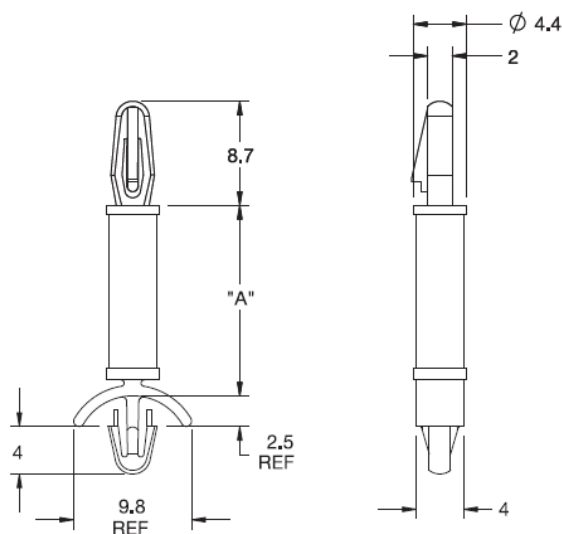

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 *
- **Kolor:** naturalny
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego ±0.08	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego ±0.08	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
LCBSM-2-01	3.2	3.18	1.57	3.18	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCBSM-3-01	4.8	3.18	1.57	3.18	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCBSM-4-01	6.4	3.18	1.57	3.18	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCBSM-5-01	7.9	3.18	1.57	3.18	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCBSM-6-01	9.5	3.18	1.57	3.18	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCBSM-7-01	11.1	3.18	1.57	3.18	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCBSM-8-01	12.7	3.18	1.57	3.18	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCBSM-9-01	14.3	3.18	1.57	3.18	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCBSM-10-01	15.9	3.18	1.57	3.18	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny