
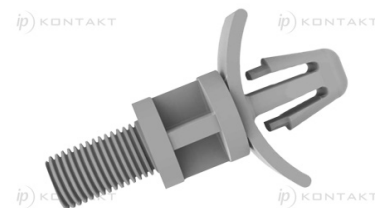


LCCBS-TM - Gwintowana tulejka dystansowa

Otwór górny: zatrzask $\varnothing 4.7 \pm 0.08$

Grubość panelu: 1.57

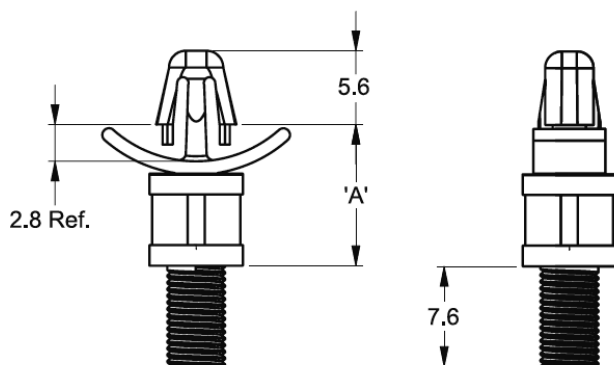

Otwór dolny: patrz tabela

Dane techniczne:

- **Materiał:** UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01*
- **Kolor:** Naturalny
- **Minimum zakupu:** 1000 szt.

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego ± 0.08	Grubość panelu górnego	Gwint zewn.	Długość gwintu zewn.	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]			[mm]			
LCCBSM-M4-6-01	10.7	4.7	1.57	M4	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCCBSM-M4-8-01	13.9	4.7	1.57	M4	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCCBSM-M4-10-01	17.1	4.7	1.57	M4	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCCBSM-M4-12-01	20.2	4.7	1.57	M4	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCCBSM-M4-14-01	23.4	4.7	1.57	M4	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCCBSM-M4-16-01	26.6	4.7	1.57	M4	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCCBS-TM-6-01	10.7	4.7	1.57	#6-32	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCCBS-TM-8-01	13.9	4.7	1.57	#6-32	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCCBS-TM-10-01	17.1	4.7	1.57	#6-32	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCCBS-TM-12-01	20.2	4.7	1.57	#6-32	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCCBS-TM-14-01	23.4	4.7	1.57	#6-32	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LCCBS-TM-16-01	26.6	4.7	1.57	#6-32	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny