

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

LEDS - Podstawka / wspornik pod LED



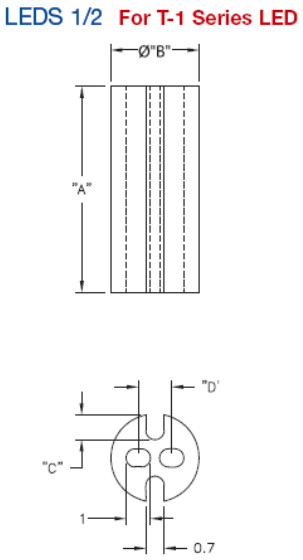

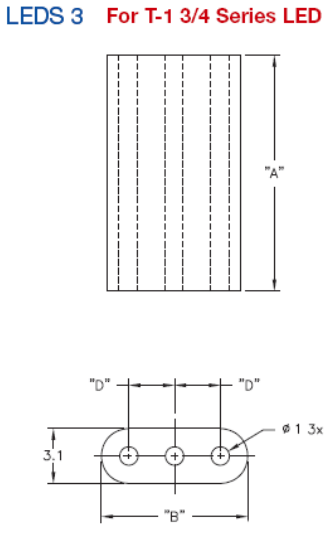

Dane techniczne:

- **Kolor:** czarny - BLK
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Typ LED	A	B	C	D	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
LEDS1-3-26	T-1 (3mm)	4.8	4	1.2	1.5	PVC	-	czarny
LEDS1-4-26	T-1 (3mm)	6.4	4	1.2	1.5	PVC	-	czarny
LEDS1-6-26	T-1 (3mm)	9.5	4	1.2	1.5	PVC	-	czarny
LEDS1-8-26	T-1 (3mm)	12.7	4	1.2	1.5	PVC	-	czarny
LEDS1-10-26	T-1 (3mm)	15.9	4	1.2	1.5	PVC	-	czarny
LEDS1-12-26	T-1 (3mm)	19.1	4	1.2	1.5	PVC	-	czarny
LEDS1-14-26	T-1 (3mm)	22.2	4	1.2	1.5	PVC	-	czarny
LEDS2-3-26	T-1 3/4 (5mm)	4.8	4.8	1.5	2.5	PVC	-	czarny
LEDS2-4-26	T-1 3/4 (5mm)	6.4	4.8	1.5	2.5	PVC	-	czarny
LEDS2-6-26	T-1 3/4 (5mm)	9.5	4.8	1.5	2.5	PVC	-	czarny
LEDS2-8-26	T-1 3/4 (5mm)	12.7	4.8	1.5	2.5	PVC	-	czarny
LEDS2-10-26	T-1 3/4 (5mm)	15.9	4.8	1.5	2.5	PVC	-	czarny
LEDS2-12-26	T-1 3/4 (5mm)	19.1	4.8	1.5	2.5	PVC	-	czarny
LEDS2-14-26	T-1 3/4 (5mm)	22.2	4.8	1.5	2.5	PVC	-	czarny
LEDS3-3-26	T-1 (3mm) i T-1 3/4 (5mm)	4.8	8.1	-	2.5	PVC	UL94 V-0	czarny
LEDS3-4-26	T-1 (3mm) i T-1 3/4 (5mm)	6.4	8.1	-	2.5	PVC	UL94 V-0	czarny
LEDS3-6-26	T-1 (3mm) i T-1 3/4 (5mm)	9.5	8.1	-	2.5	PVC	UL94 V-0	czarny
LEDS3-8-26	T-1 (3mm) i T-1 3/4 (5mm)	12.7	8.1	-	2.5	PVC	UL94 V-0	czarny
LEDS3-10-26	T-1 (3mm) i T-1 3/4 (5mm)	15.9	8.1	-	2.5	PVC	UL94 V-0	czarny
LEDS3-12-26	T-1 (3mm) i T-1 3/4 (5mm)	19.1	8.1	-	2.5	PVC	UL94 V-0	czarny