


LNCBS - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

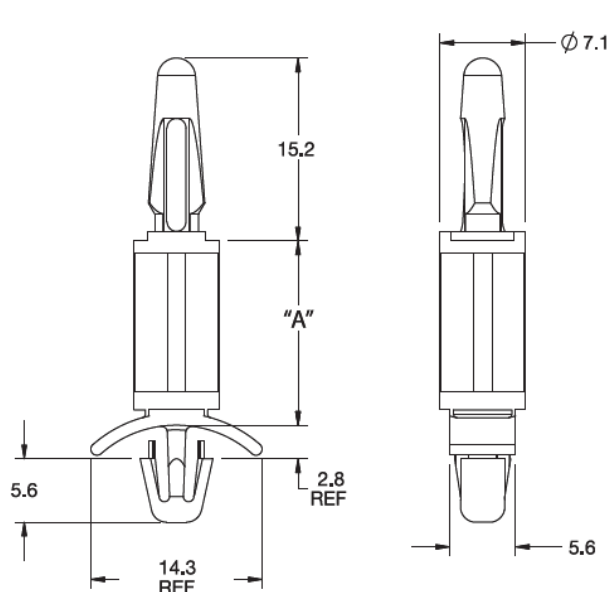

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 4 ± 0.08 mm, **grubość płytki górnej:** 1.57 mm
- **Otwór dolny:** 4.75 ± 0.08 mm, **grubość płytki dolnej:** 0.79-1.98 mm
- Wciskane w otwór, samozatrzaszkujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego ± 0.08	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego ± 0.08	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
LNCBS-3-01	4.8	4	1.57	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LNCBS-3-19	4.8	4	1.57	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
LNCBS-4-01	6.4	4	1.57	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LNCBS-4-19	6.4	4	1.57	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
LNCBS-6-01	9.5	4	1.57	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LNCBS-6-19	9.5	4	1.57	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
LNCBS-8-01	12.7	4	1.57	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LNCBS-8-19	12.7	4	1.57	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
LNCBS-10-01	15.9	4	1.57	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LNCBS-10-19	15.9	4	1.57	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
LNCBS-12-01	19.1	4	1.57	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LNCBS-12-19	19.1	4	1.57	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
LNCBS-14-01	22.2	4	1.57	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LNCBS-14-19	22.2	4	1.57	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny