
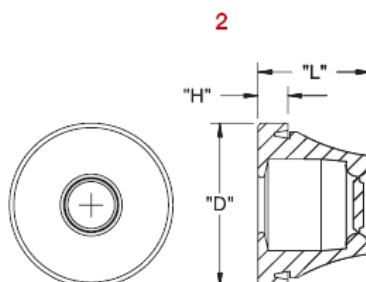


LTG - Uszczelniony dławik kablowy



Dane techniczne:

- **TPE, RMS-125 ***
- **EPDM, RMS-153 ***
- **Kolor:** czarny - BLK, szary - GR
- Odporność na wodę i kurz
- Zgodny ze standardem IP67
- Idealny do rozwiązań na zewnątrz
- Przed zainstalowaniem przewodu może spełniać rolę zaślepki
- Minimum zakupu: 100, 250, 500 lub 1000 szt.

Symbol	Typ	Średnica otworu montażowego ±0.25	Zakres grubości panelu	Zakres średnicy przewodu	D	L	H	Opakowanie	Materiał	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt./pcs]		
LTG-199017	1	12.5	0.5 - 2.0	3 - 5	19.8	17	7.1	1000	TPE	czarny
LTG-1	2	12.7	0.5 - 2.0	3 - 5	20	12.8	6.8	1000	EPDM	szary
LTG-39897	2	16	1.0 - 4.0	5 - 7	21	18.9	6.2	1000	EPDM	szary
LTG-34715	2	19	1.0 - 4.0	7 - 10	23.9	19.6	6.1	1000	EPDM	szary
LTG-34716	2	23	1.0 - 4.0	10 - 14	27.9	22.9	6.6	500	EPDM	szary
LTG-43021	2	29	1.0 - 4.0	14 - 20	35.8	24.4	6.6	250	EPDM	szary
LTG-2	2	38	1.0 - 4.0	20 - 24	46	29	6.5	100	EPDM	szary
LTG-3	2	48	1.0 - 4.0	25 - 32	57.5	32	8	100	EPDM	szary