





LWS-SR - Uchwyt kablowy

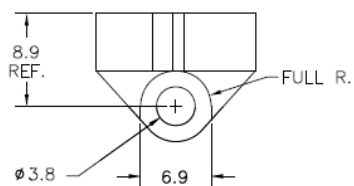

Dane techniczne:

- Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 *
- Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 * aby zamówić należy zastąpić 01 na końcu symbolu 19
- Stosowane z nitami typu SR - patrz tabela
- Kolor: naturalny - NAT
- Minimum zakupu: 1000 szt

* patrz specyfikacja

Symbol	A	B	Zakres średnicy otworu montażowego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]			
LWS-SR-1-01	11.4	3.6	3.6 - 3.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LWS-SR-2-01	16.3	8.6	3.6 - 3.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LWS-SR-3-01	25.4	18.3	3.6 - 3.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LWS-SR-4-01	33.3	25.4	3.6 - 3.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny

Stosowane nity:

Symbol	Grubość panelu
	[mm]
SR-3535	0.3 - 1.2
SR-3545	1.2 - 2.1
SR-3550	1.8 - 2.7
SR-3555	2.1 - 3.0
SR-3560	2.8 - 3.7
SR-3570	3.6 - 4.6
SR-3580	4.6 - 5.6