


LWSBH - Uchwyt kablowy

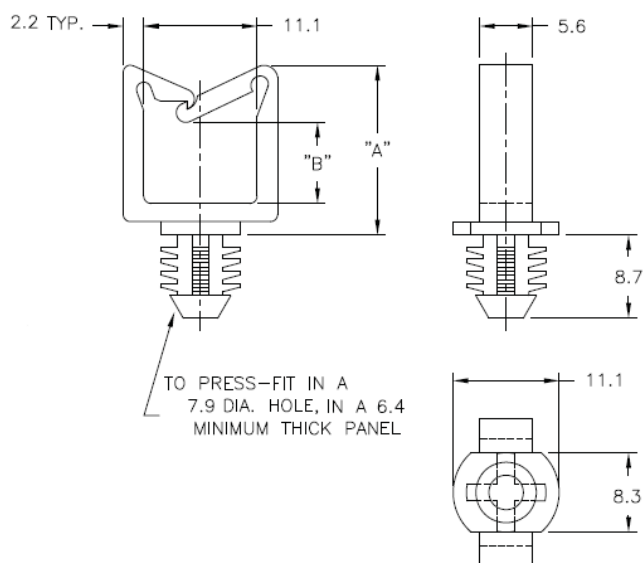

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01* lub Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19*
- **Kolor:** naturalny
- Montowane w otwór: 7.9 mm,
- Grubość panelu: 6.4 mm
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	A	B	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
LWSBH-1-01	13	5.8	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LWSBH-1-19	13	5.8	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-0	naturalny
LWSBH-2-01	18.3	11.2	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LWSBH-2-19	18.3	11.2	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-0	naturalny
LWSBH-3-01	27.2	20.1	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LWSBH-3-19	27.2	20.1	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-0	naturalny
LWSBH-4-01	35.6	28.2	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LWSBH-4-19	35.6	28.2	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-0	naturalny