


M-STCRG - Stopki wkręcane, chromowane, z poliamidową podstawą

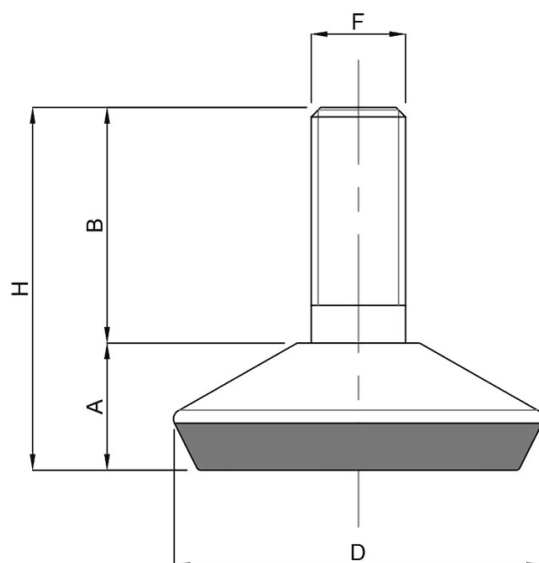

Dane techniczne:

- **Materiał podstawy: Poliamid z chromowaną pokrywą**
- **Materiał śruby: stal galwanizowana**
- Wartości obciążeń należy rozpatrywać w odniesieniu do warunków statycznych, obliczonych w połowie długości śruby. W warunkach wibracji lub w obecności obciążeń dynamicznych wartości te powinny być zmniejszone.

Symbol	Długość sworznia B	Średnica podstawy D	Gwint metryczny F	Wysokość podstawy A	Wysokość H	Obciążenie maks. (statyczne)
	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	
M-STCRG-M6-20	13	20	M6	7	20	1000
M-STCRG-M8-30	20	25	M8	10	30	1500
M-STCRG-M10-30	20	25	M10	10	30	1500
M-STCRG-M8-31.5	20	30	M8	11.5	31.5	2000
M-STCRG-M10-31.5	20	30	M10	11.5	31.5	2000
M-STCRG-M8-38.5	25	40	M8	13.5	38.5	2800
M-STCRG-M10-38.5	25	40	M10	13.5	38.5	2800
M-STCRG-M10-45.5	30	50	M10	15.5	45.5	3800
M-STCRG-M12-50.5	35	50	M12	15.5	50.5	3800