


M-STRP - Stopki wkręcane z radełkowaną podstawą

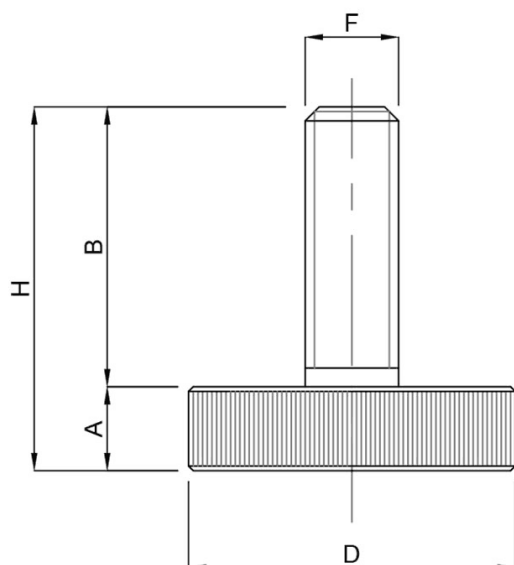

Dane techniczne:

- **Materiał stopy: Poliamid**
- **Materiał sworznia: stal galwanizowana**
- Wartości obciążeń należy rozpatrywać w odniesieniu do warunków statycznych, obliczonych w połowie długości śruby. W warunkach wibracji lub w obecności obciążeń dynamicznych wartości te powinny być zmniejszone.

Symbol	Długość sworznia B	Średnica podstawy D	Gwint metryczny F	Wysokość podstawy A	Wysokość H	Obciążenie maks. (statyczne)
	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[N]
M-STRP-M6-17-25	17	25	M6	7	24	1500
M-STRP-M8-25-25	25	25	M8	7	32	1500
M-STRP-M10-35-25	35	25	M10	7	42	1500
M-STRP-M8-25-35	25	35	M8	9	34	2500
M-STRP-M10-25-35	25	35	M10	9	34	2500
M-STRP-M10-30-35	30	35	M10	9	39	2500
M-STRP-M10-35-35	35	35	M10	9	44	2500
M-STRP-M10-40-35	40	35	M10	9	49	2500