


MBHWSSE - Uchwyt kablowy wciskany w otwór

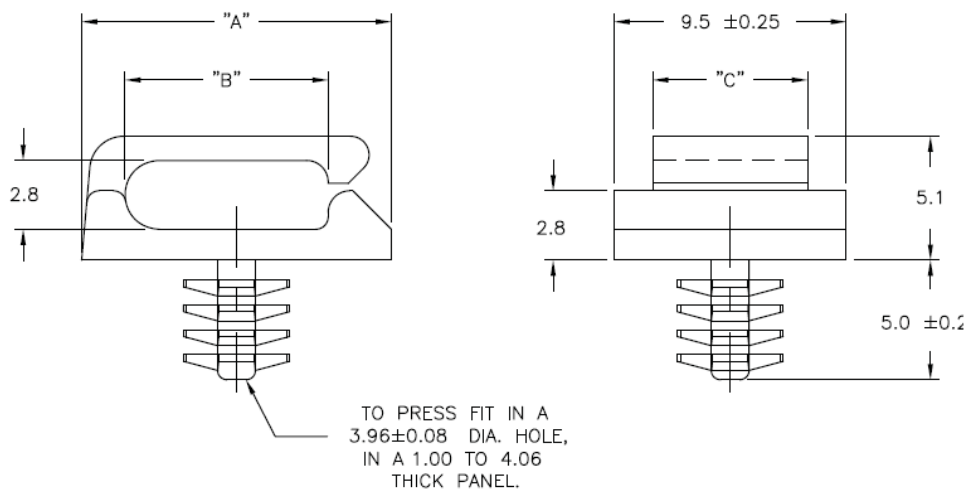

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Montowane w otwór:** 3.96 ± 0.08 mm
- **Grubość panelu:** od 1.00 do 4.06 mm
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	A ±0.25	B ±0.25	C ±0.25	Średnica otworu montażowego ±0.08	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
MBHWSSE-1-01	12.7	8.3	6.4	3.96	1.0 - 4.06	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MBHWSSE-1-19	12.7	8.3	6.4	3.96	1.0 - 4.06	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MBHWSSE1-1-01	17	12.5	8	3.96	1.0 - 4.06	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MBHWSSE1-1-19	17	12.5	8	3.96	1.0 - 4.06	PA 66	UL94 V-0	naturalny