


## MDLSP-3 - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

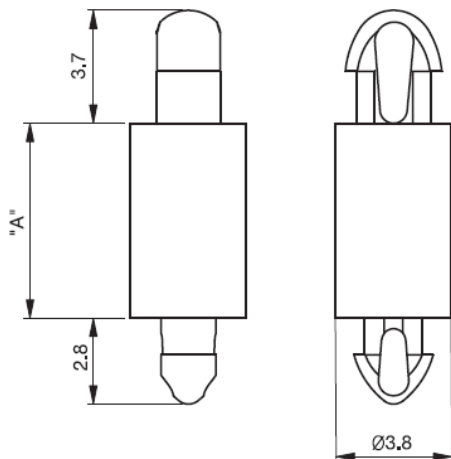

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:**  $2 \pm 0.05$ , **grubość płytki górnej:** 1.07
- **Otwór dolny:**  $2.5 \pm 0.05$ , **grubość płytki dolnej:** 1.65
- Wciskane w otwór
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol      | Wysokość<br>A $\pm 0.4$ | Średn. otworu<br>górnego<br>$\pm 0.05$ | Grubość panelu<br>górnego | Średn. otworu<br>dolnego<br>$\pm 0.05$ | Grubość panelu<br>dolnego | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|-------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|-----------|
|             | [mm]                    | [mm]                                   | [mm]                      | [mm]                                   | [mm]                      |          |                |           |
| MDLSP3-1-01 | 1.6                     | 2                                      | 1.07                      | 2.5                                    | 1.65                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| MDLSP3-1-19 | 1.6                     | 2                                      | 1.07                      | 2.5                                    | 1.65                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| MDLSP3-2-01 | 3.2                     | 2                                      | 1.07                      | 2.5                                    | 1.65                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| MDLSP3-2-19 | 3.2                     | 2                                      | 1.07                      | 2.5                                    | 1.65                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| MDLSP3-3-01 | 4.8                     | 2                                      | 1.07                      | 2.5                                    | 1.65                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| MDLSP3-3-19 | 4.8                     | 2                                      | 1.07                      | 2.5                                    | 1.65                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| MDLSP3-4-01 | 6.4                     | 2                                      | 1.07                      | 2.5                                    | 1.65                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| MDLSP3-4-19 | 6.4                     | 2                                      | 1.07                      | 2.5                                    | 1.65                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| MDLSP3-5-01 | 7.9                     | 2                                      | 1.07                      | 2.5                                    | 1.65                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| MDLSP3-5-19 | 7.9                     | 2                                      | 1.07                      | 2.5                                    | 1.65                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| MDLSP3-6-01 | 9.5                     | 2                                      | 1.07                      | 2.5                                    | 1.65                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| MDLSP3-6-19 | 9.5                     | 2                                      | 1.07                      | 2.5                                    | 1.65                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |