
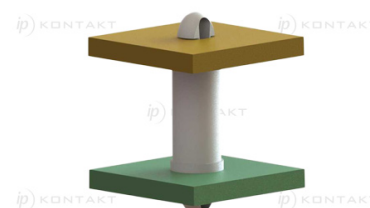


MDLSPK-2 - Tulejka dystansowa nylonowa

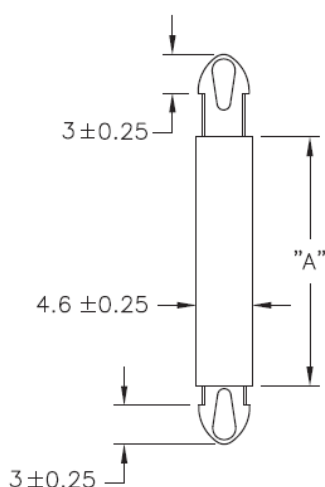

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL 94 V-2 RMS-01* lub Nylon 6/6 UL 94 V-0 RMS-19 *
- **Kolor:** naturalny
- Otwór górny: Ø3.5mm, grubość płytki górnej: 3.6mm
- Otwór dolny: Ø3.5mm, grubość płytki dolnej: 1.6mm
- Wciskane w otwór, samozatraskujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ±0.4	Średnica ±0.25	Średn. otworu górnego	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
MDLSPK-2-02M-01	2	4.6	3.5	3.6	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MDLSPK-2-02M-19	2	4.6	3.5	3.6	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MDLSPK-2-04M-01	4	4.6	3.5	3.6	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MDLSPK-2-04M-19	4	4.6	3.5	3.6	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MDLSPK-2-06M-01	6	4.6	3.5	3.6	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MDLSPK-2-06M-19	6	4.6	3.5	3.6	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MDLSPK-2-08M-01	8	4.6	3.5	3.6	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MDLSPK-2-08M-19	8	4.6	3.5	3.6	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MDLSPK-2-10M-01	10	4.6	3.5	3.6	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MDLSPK-2-10M-19	10	4.6	3.5	3.6	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MDLSPK-2-12M-01	12	4.6	3.5	3.6	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MDLSPK-2-12M-19	12	4.6	3.5	3.6	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MDLSPK-2-14M-01	14	4.6	3.5	3.6	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MDLSPK-2-14M-19	14	4.6	3.5	3.6	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MDLSPK-2-16M-01	16	4.6	3.5	3.6	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MDLSPK-2-16M-19	16	4.6	3.5	3.6	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MDLSPK-2-18M-01	18	4.6	3.5	3.6	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MDLSPK-2-18M-19	18	4.6	3.5	3.6	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MDLSPK-2-20M-01	20	4.6	3.5	3.6	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MDLSPK-2-20M-19	20	4.6	3.5	3.6	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MDLSPK-2-22M-01	22	4.6	3.5	3.6	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny

Symbol	Wysokość A ±0.4	Średnica ±0.25	Średn. otworu górnego	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
MDLSPK-2-22M-19	22	4.6	3.5	3.6	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny