

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

ML - Zatrzask magnetyczny

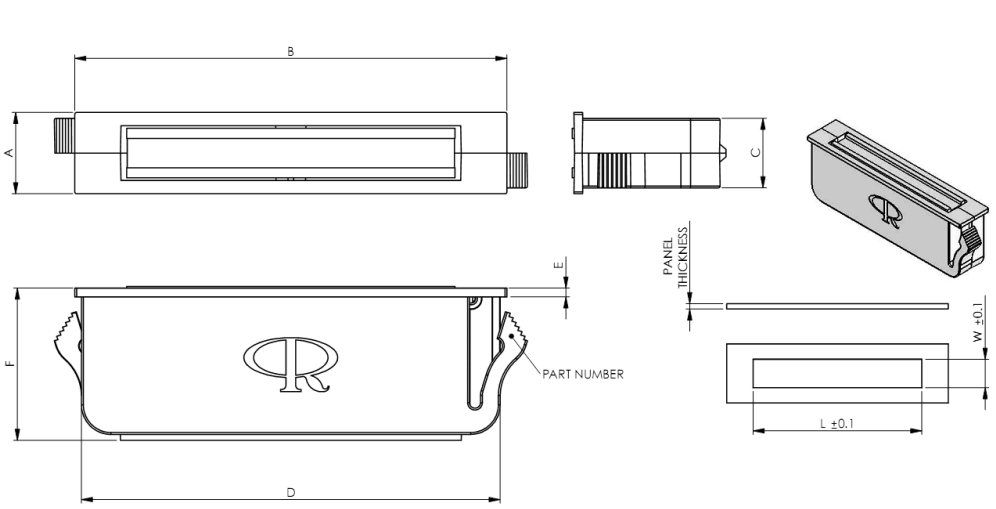



Dane techniczne:

- **Polipropylen, RMS-150***
- **Stal 1010, RMS-198*, Powlekena cynkiem, RMS-354***
- **Magnes, RMS-408**
- **Kolor: biały, czarny**
- Przytrzymuje metalowe drzwi lub stalową blaszkę przymocowaną do niemetalicznej powierzchni
- Szybki montaż w pojedyńczym otworze
- Relatywnie niska siła oderwania zapewnia delikatne zamknięcie lekkich drzwi, pozwalając jednocześnie na łatwe otwieranie i zamykanie
- Eliminuje konieczność monotowania zasuwek
- Dostępne w 8 rozmiarach i 2 kolorach: białym i czarnym (BK)

Symbol	A	B	C	D	E	F	G	H	Zakres grubości panelu	L	W	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
ML-S-1	7.7	23.6	6	21.8	0.8	27	0.5	13.3	0.5 - 2.0	22.2	6.4	biały
ML-S-1BK	7.7	23.6	6	21.8	0.8	27	0.5	13.3	0.5 - 2.0	22.2	6.4	czarny
ML-S-2	7.7	23.6	6	21.8	0.8	27	2	13.3	2.0 - 3.5	22.2	6.4	biały
ML-S-2BK	7.7	23.6	6	21.8	0.8	27	2	13.3	2.0 - 3.5	22.2	6.4	czarny
ML-M-1	9.5	39.7	7.7	37.7	0.8	45.5	0.5	25.4	0.5 - 2.0	38.1	8.1	biały
ML-M-1BK	9.5	39.7	7.7	37.7	0.8	45.5	0.5	25.4	0.5 - 2.0	38.1	8.1	czarny
ML-M-2	9.5	39.7	7.7	37.7	0.8	45.5	2	25.4	2.0 - 3.5	38.1	8.1	biały
ML-M-2BK	9.5	39.7	7.7	37.7	0.8	45.5	2	25.4	2.0 - 3.5	38.1	8.1	czarny
ML-M-3	9.5	39.7	7.7	37.7	0.8	45.5	3.5	25.4	3.5 - 5.0	38.1	8.1	biały
ML-M-3BK	9.5	39.7	7.7	37.7	0.8	45.5	3.5	25.4	3.5 - 5.0	38.1	8.1	czarny
ML-L-1	11	58.5	9.2	56.7	1.2	64	0.5	20.6	0.5 - 2.0	57.1	9.6	biały
ML-L-1BK	11	58.5	9.2	56.7	1.2	64	0.5	20.6	0.5 - 2.0	57.1	9.6	czarny
ML-L-2	11	58.5	9.2	56.7	1.2	64	2	20.6	2.0 - 3.5	57.1	9.6	biały
ML-L-2BK	11	58.5	9.2	56.7	1.2	64	2	20.6	2.0 - 3.5	57.1	9.6	czarny
ML-L-3	11	58.5	9.2	56.7	1.2	64	3.5	20.6	3.5 - 5.0	57.1	9.6	biały
ML-L-3BK	11	58.5	9.2	56.7	1.2	64	3.5	20.6	3.5 - 5.0	57.1	9.6	czarny