


MSCBS - Tulejka dystansowa nylonowa

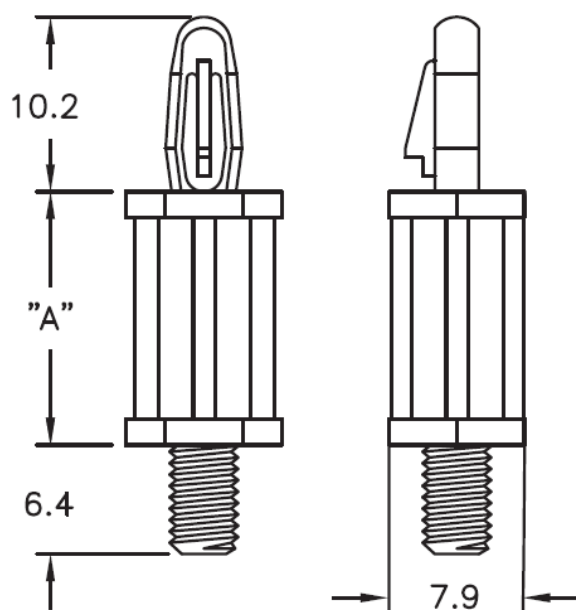

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 4 ± 0.08 , **grubość płytki górnej:** 1.57
- Gwint M4
- Przykręcane
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ± 0.4	Gwint zewn.	Długość gwintu zewn.	Średn. otworu górnego ± 0.08	Grubość panelu górnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]							
MSCBS-4-01	6.4	M4	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBS-4-19	6.4	M4	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCBS-6-01	9.5	M4	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBS-6-19	9.5	M4	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCBS-8-01	12.7	M4	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBS-8-19	12.7	M4	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCBS-10-01	15.9	M4	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBS-10-19	15.9	M4	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCBS-12-01	19.1	M4	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBS-12-19	19.1	M4	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCBS-14-01	22.2	M4	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBS-14-19	22.2	M4	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCBS-16-01	25.4	M4	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBS-16-19	25.4	M4	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCBS-18-01	28.6	M4	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBS-18-19	28.6	M4	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCBS-22.5-01	35.7	M4	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBS-22.5-19	35.7	M4	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny