


MSCBST - Miniaturowa gwintowana tulejka dystansowa

Otwór górny: $\varnothing 2.5 \pm 0.05$
 Grubość panelu: 1.6 ± 0.2

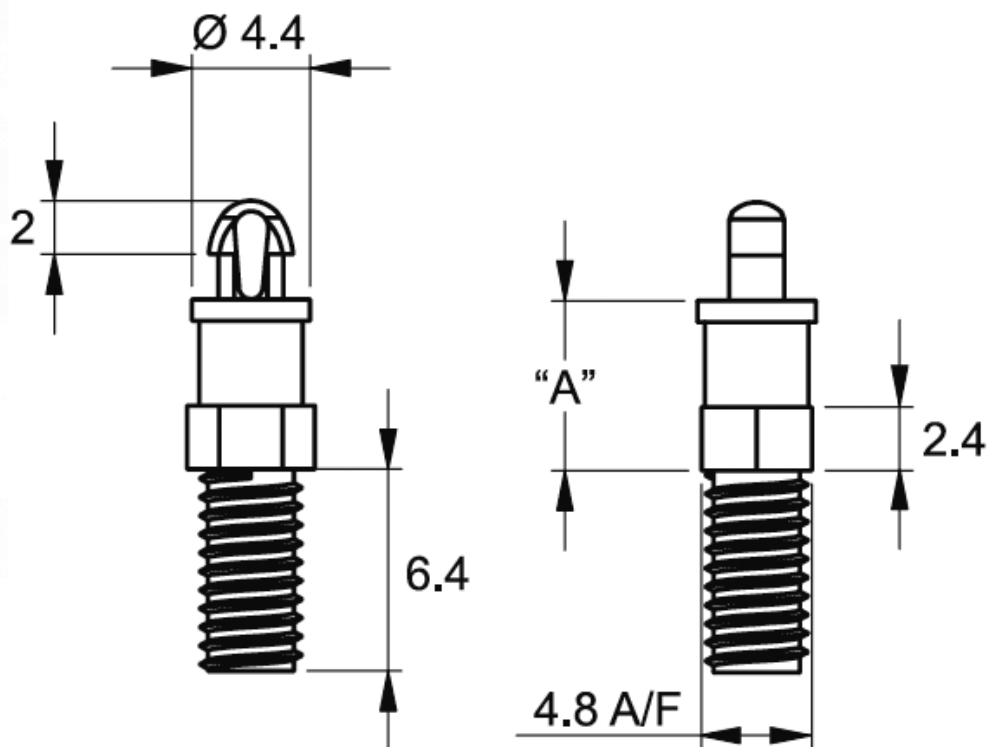

Otwór dolny: patrz tabela

Dane techniczne:

- **Materiał:** UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01*
- **Kolor:** Naturalny
- **Minimum zakupu:** 1000 szt.

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego ± 0.05	Grubość panelu górnego ± 0.2	Rozmiar klucza A/F	Gwint zewn.	Długość gwintu zewn.	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]			
MSCBST-M3-2-01	3.2	2.5	1.6	4.8	M3	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBST-M3-3-01	4.8	2.5	1.6	4.8	M3	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBST-M3-4-01	6.4	2.5	1.6	4.8	M3	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBST-M3-5-01	7.9	2.5	1.6	4.8	M3	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBST-M3-6-01	9.5	2.5	1.6	4.8	M3	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBST-M3-7-01	11.1	2.5	1.6	4.8	M3	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBST-M3-8-01	12.7	2.5	1.6	4.8	M3	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBST-M3-9-01	14.3	2.5	1.6	4.8	M3	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego ±0.05	Grubość panelu górnego ±0.2	Rozmiar klucza A/F	Gwint zewn.	Długość gwintu zewn.	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]			
MSCBST-M3-10-01	15.9	2.5	1.6	4.8	M3	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBST-M4-2-01	3.2	2.5	1.6	4.8	M4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBST-M4-3-01	4.8	2.5	1.6	4.8	M4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBST-M4-4-01	6.4	2.5	1.6	4.8	M4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBST-M4-5-01	7.9	2.5	1.6	4.8	M4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBST-M4-6-01	9.5	2.5	1.6	4.8	M4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBST-M4-7-01	11.1	2.5	1.6	4.8	M4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBST-M4-8-01	12.7	2.5	1.6	4.8	M4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBST-M4-9-01	14.3	2.5	1.6	4.8	M4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBST-M4-10-01	15.9	2.5	1.6	4.8	M4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny