
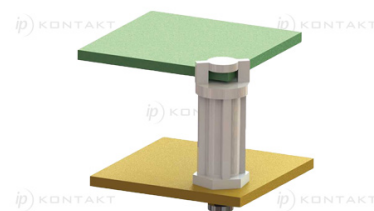


MSCEHCBS - Tulejka dystansowa nylonowa przykręcana

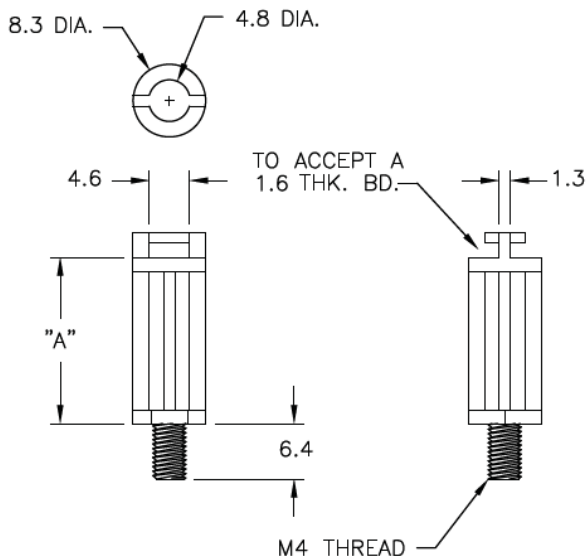

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Grubość płytki górnej:** 1.6 mm
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ±0.4	Grubość panelu górnego [mm]	Gwint zewn.	Długość gwintu zewn.	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]			[mm]			
MSCEHCBS-4-01	6.4	1.6	M4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCEHCBS-4-19	6.4	1.6	M4	6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCEHCBS-6-01	9.5	1.6	M4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCEHCBS-6-19	9.5	1.6	M4	6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCEHCBS-8-01	12.7	1.6	M4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCEHCBS-8-19	12.7	1.6	M4	6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCEHCBS-10-01	15.9	1.6	M4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCEHCBS-10-19	15.9	1.6	M4	6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCEHCBS-12-01	19.1	1.6	M4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCEHCBS-12-19	19.1	1.6	M4	6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCEHCBS-14-01	22.2	1.6	M4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCEHCBS-14-19	22.2	1.6	M4	6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny