
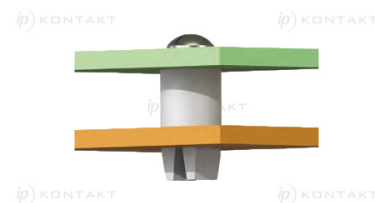


MSNE - Tulejki izolacyjne

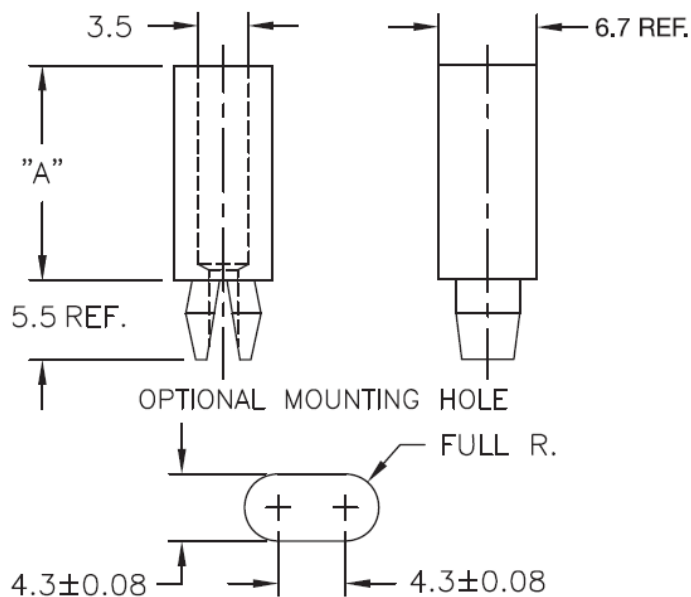

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** na metalową śrubę #4AB,
- **Otwór dolny:** 4.3 ± 0.08 otwór kwadratowy
- **Grubość płytki dolnej:** 1.6
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ±0.4	Materiał	Klasa palności
	[mm]		
MSNE-2-01	3.2	PA 66	UL94 V-2
MSNE-2-19	3.2	PA 66	UL94 V-0
MSNE-4M-01	4	PA 66	UL94 V-2
MSNE-4M-19	4	PA 66	UL94 V-0
MSNE-3-01	4.8	PA 66	UL94 V-2
MSNE-3-19	4.8	PA 66	UL94 V-0
MSNE-6M-01	6	PA 66	UL94 V-2
MSNE-6M-19	6	PA 66	UL94 V-0
MSNE-4-01	6.4	PA 66	UL94 V-2
MSNE-4-19	6.4	PA 66	UL94 V-0
MSNE-5-01	7.9	PA 66	UL94 V-2
MSNE-5-19	7.9	PA 66	UL94 V-0
MSNE-8M-01	8	PA 66	UL94 V-2
MSNE-8M-19	8	PA 66	UL94 V-0
MSNE-6-01	9.5	PA 66	UL94 V-2
MSNE-6-19	9.5	PA 66	UL94 V-0
MSNE-10M-01	10	PA 66	UL94 V-2
MSNE-10M-19	10	PA 66	UL94 V-0
MSNE-12M-01	12	PA 66	UL94 V-2
MSNE-12M-19	12	PA 66	UL94 V-0
MSNE-8-01	12.7	PA 66	UL94 V-2

Symbol	Wysokość A ± 0.4	Materiał	Klasa palności
	[mm]		
MSNE-8-19	12.7	PA 66	UL94 V-0
MSNE-10-01	15.9	PA 66	UL94 V-2
MSNE-10-19	15.9	PA 66	UL94 V-0
MSNE-12-01	19.1	PA 66	UL94 V-2
MSNE-12-19	19.1	PA 66	UL94 V-0
MSNE-16-01	25.4	PA 66	UL94 V-2
MSNE-16-19	25.4	PA 66	UL94 V-0