


MSPMST - Tulejki dystansowe do gwintu M3

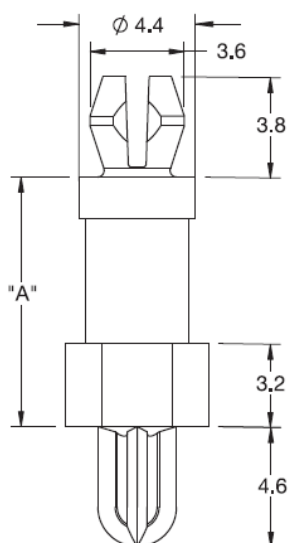

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 *
- **Kolor:** naturalny
- **Otwór górny:** 3.18 ± 0.08 mm
- **Grubość panelu górnego:** 1.57 mm
- **Otwór dolny:** samogwintujące, gwint M3 lub #4
- **Grubość panelu dolnego:** min 1.6 mm
- Wciskane w otwór
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ± 0.4	Średn. otworu górnego ± 0.08	Grubość panelu górnego	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
MSPMST-2-01	3.2	3.18	1.57	min. 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSPMST-3-01	4.8	3.18	1.57	min. 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSPMST-4-01	6.4	3.18	1.57	min. 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSPMST-5-01	7.9	3.18	1.57	min. 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSPMST-6-01	9.5	3.18	1.57	min. 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSPMST-7-01	11.1	3.18	1.57	min. 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSPMST-8-01	12.7	3.18	1.57	min. 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSPMST-9-01	14.3	3.18	1.57	min. 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSPMST-10-01	15.9	3.18	1.57	min. 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny