
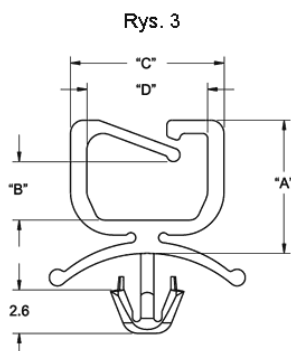
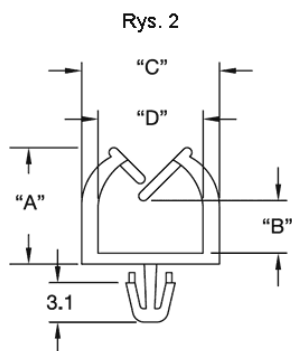


MWSEA - Uchwyt kablowy wciskany

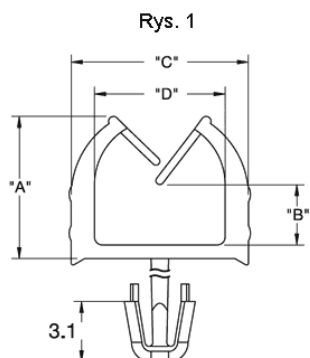

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6, RMS-01*
- **Materiał:** UL94 V0 Nylon, 6/6, RMS-19*
- **Kolor:** Naturalny
- **Minimum zakupu:** 1000

Symbol	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	A	B	C	D	Rys.	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
MWSEA1-1-01	3	1.6	7.3	3	9.1	6.6	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MWSEA1-1-19	3	1.6	7.3	3	9.1	6.6	1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MWSEA2-1-01	3.5	1.6	7.3	3	9.1	6.6	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MWSEA2-1-19	3.5	1.6	7.3	3	9.1	6.6	1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MWSEA1-1-1-01	3	2.4	7.3	3	9.1	6.6	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MWSEA1-1-1-19	3	2.4	7.3	3	9.1	6.6	1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MWSEA2-1-1-01	3.5	2.4	7.3	3	9.1	6.6	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MWSEA2-1-1-19	3.5	2.4	7.3	3	9.1	6.6	1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MWSEA1-2-01	3	1.6	9.1	3.9	10.8	8.1	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MWSEA1-2-19	3	1.6	9.1	3.9	10.8	8.1	1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MWSEA2-2-01	3.5	1.6	9.1	3.9	10.8	8.1	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MWSEA2-2-19	3.5	1.6	9.1	3.9	10.8	8.1	1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MWSEA1-1-2-01	3	2.4	9.1	3.9	10.8	8.1	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MWSEA1-1-2-19	3	2.4	9.1	3.9	10.8	8.1	1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MWSEA2-1-2-01	3.5	2.4	9.1	3.9	10.8	8.1	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MWSEA2-1-2-19	3.5	2.4	9.1	3.9	10.8	8.1	1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MWSEA1-3-01	3	1.6	11.2	6	12	9.1	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MWSEA1-3-19	3	1.6	11.2	6	12	9.1	1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MWSEA2-3-01	3.5	1.6	11.2	6	12	9.1	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MWSEA2-3-19	3.5	1.6	11.2	6	12	9.1	1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MWSEA1-1-3-01	3	2.4	11.2	6	12	9.1	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MWSEA1-1-3-19	3	2.4	11.2	6	12	9.1	1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MWSEA2-1-3-01	3.5	2.4	11.2	6	12	9.1	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MWSEA2-1-3-19	3.5	2.4	11.2	6	12	9.1	1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MWSEA1-4-01	3	1.6	13	7.7	12	9.1	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny

Symbol	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	A	B	C	D	Rys.	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
MWSEA1-4-19	3	1.6	13	7.7	12	9.1	1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MWSEA2-4-01	3.5	1.6	13	7.7	12	9.1	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MWSEA2-4-19	3.5	1.6	13	7.7	12	9.1	1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MWSEA1-1-4-01	3	2.4	13	7.7	12	9.1	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MWSEA1-1-4-19	3	2.4	13	7.7	12	9.1	1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MWSEA2-1-4-01	3.5	2.4	13	7.7	12	9.1	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MWSEA2-1-4-19	3.5	2.4	13	7.7	12	9.1	1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MWSEA3-2-01	3.5	1.6	9.1	3.9	10.8	8.1	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MWSEA3-2-19	3.5	1.6	9.1	3.9	10.8	8.1	2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MWSEA4-1-01	3.5	0.6-1.6	8	3.5	9.4	7.4	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MWSEA4-1-19	3.5	0.6-1.6	8	3.5	9.4	7.4	3	PA 66	UL94 V-0	naturalny