


NB - Obejma kablowa

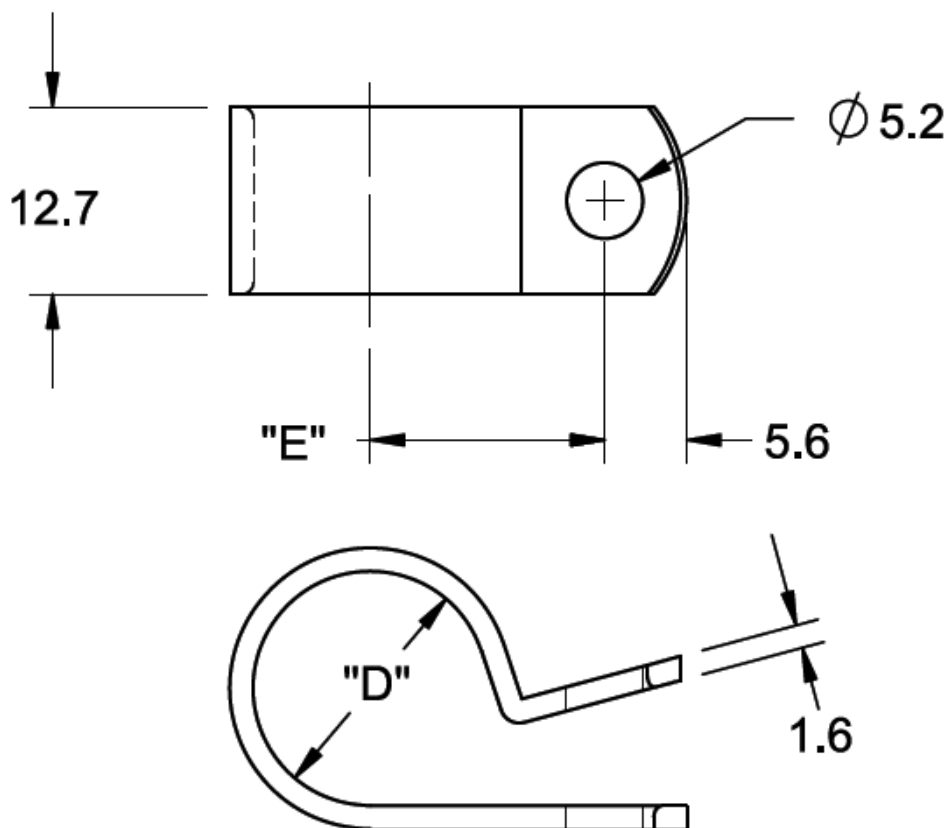

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2 RMS-01* lub Nylon 6/6 UL94 V-2 RMS-19*
- **Kolor:** naturalny (NAT), czarny (BLK)

Symbol	Maks. średn. wiązki kablowej D	E	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
	[mm]					[szt./pcs]
N-2B	3.2	8.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
N-2B-BK	3.2	8.3	PA 66	UL94 V-2	czarny	1000
N-2B-19	3.2	8.3	PA 66	UL94 V-0	naturalny	1000
N-3B	4.8	9.9	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
N-3B-BK	4.8	9.9	PA 66	UL94 V-2	czarny	1000
N-3B-19	4.8	9.9	PA 66	UL94 V-0	naturalny	1000
N-4B	6.4	10.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
N-4B-BK	6.4	10.7	PA 66	UL94 V-2	czarny	1000
N-4B-19	6.4	10.7	PA 66	UL94 V-0	naturalny	1000
N-4BE	5.8	10.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
N-4BE-BK	5.8	10.7	PA 66	UL94 V-2	czarny	1000
N-4BE-19	5.8	10.7	PA 66	UL94 V-0	naturalny	1000
N-5B	7.9	11.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
N-5B-BK	7.9	11.5	PA 66	UL94 V-2	czarny	1000
N-5B-19	7.9	11.5	PA 66	UL94 V-0	naturalny	1000
N-6B	9.5	12.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
N-6B-BK	9.5	12.3	PA 66	UL94 V-2	czarny	1000
N-6B-19	9.5	12.3	PA 66	UL94 V-0	naturalny	1000
N-7B	11.1	13.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000

Symbol	Maks. średn. wiązki kablowej D	E	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
	[mm]	[mm]				[szt./pcs]
N-7B-BK	11.1	13.5	PA 66	UL94 V-2	czarny	1000
N-7B-19	11.1	13.5	PA 66	UL94 V-0	naturalny	1000
N-8B	12.7	14.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
N-8B-BK	12.7	14.3	PA 66	UL94 V-2	czarny	1000
N-8B-19	12.7	14.3	PA 66	UL94 V-0	naturalny	1000
N-9B	14.3	15	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
N-9B-BK	14.3	15	PA 66	UL94 V-2	czarny	1000
N-9B-19	14.3	15	PA 66	UL94 V-0	naturalny	1000
N-10B	15.9	15.9	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
N-10B-BK	15.9	15.9	PA 66	UL94 V-2	czarny	1000
N-10B-19	15.9	15.9	PA 66	UL94 V-0	naturalny	1000
N-11B	17.5	16.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
N-11B-BK	17.5	16.6	PA 66	UL94 V-2	czarny	1000
N-11B-19	17.5	16.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny	1000
N-12B	19.1	19.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
N-12B-BK	19.1	19.5	PA 66	UL94 V-2	czarny	1000
N-12B-19	19.1	19.5	PA 66	UL94 V-0	naturalny	1000
N-14B	22.2	20.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny	500
N-14B-BK	22.2	20.6	PA 66	UL94 V-2	czarny	500
N-14B-19	22.2	20.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny	500
N-16B	25.4	23	PA 66	UL94 V-2	naturalny	500
N-16B-BK	25.4	23	PA 66	UL94 V-2	czarny	500
N-16B-19	25.4	23	PA 66	UL94 V-0	naturalny	500
N-18B	28.6	24.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny	500
N-18B-BK	28.6	24.6	PA 66	UL94 V-2	czarny	500
N-18B-19	28.6	24.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny	500