



NB-3 - Obejma kablowa regulowana

Rys. 1

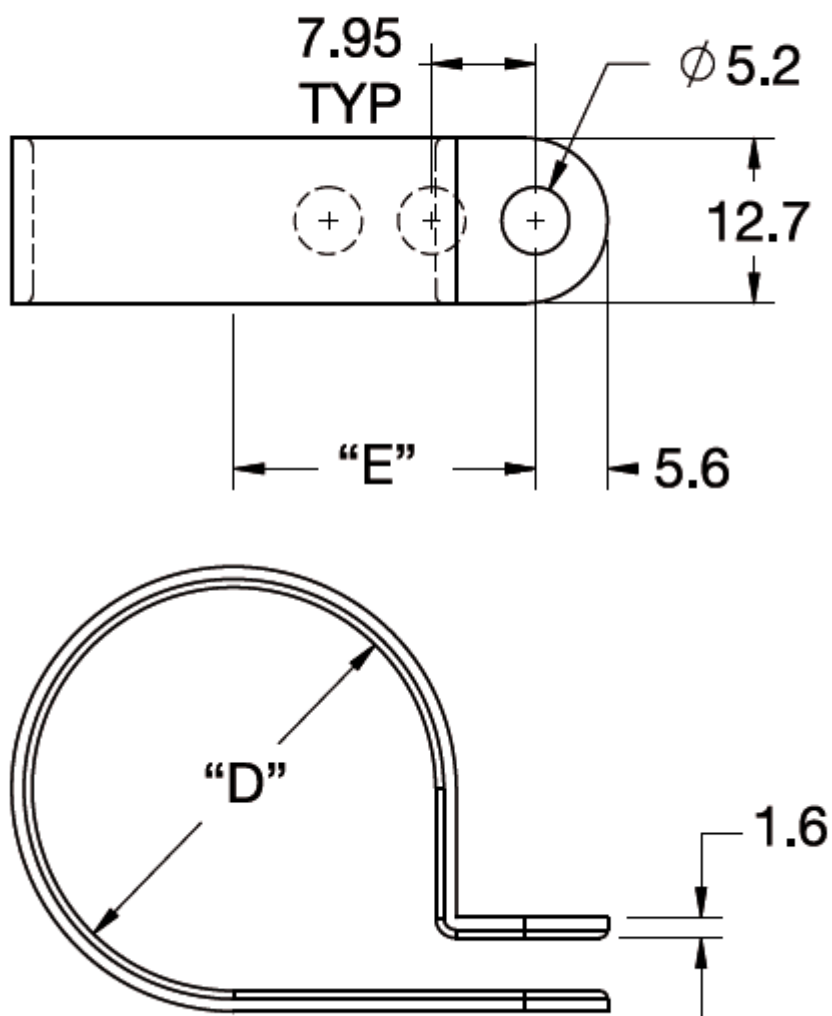

Rys. 2

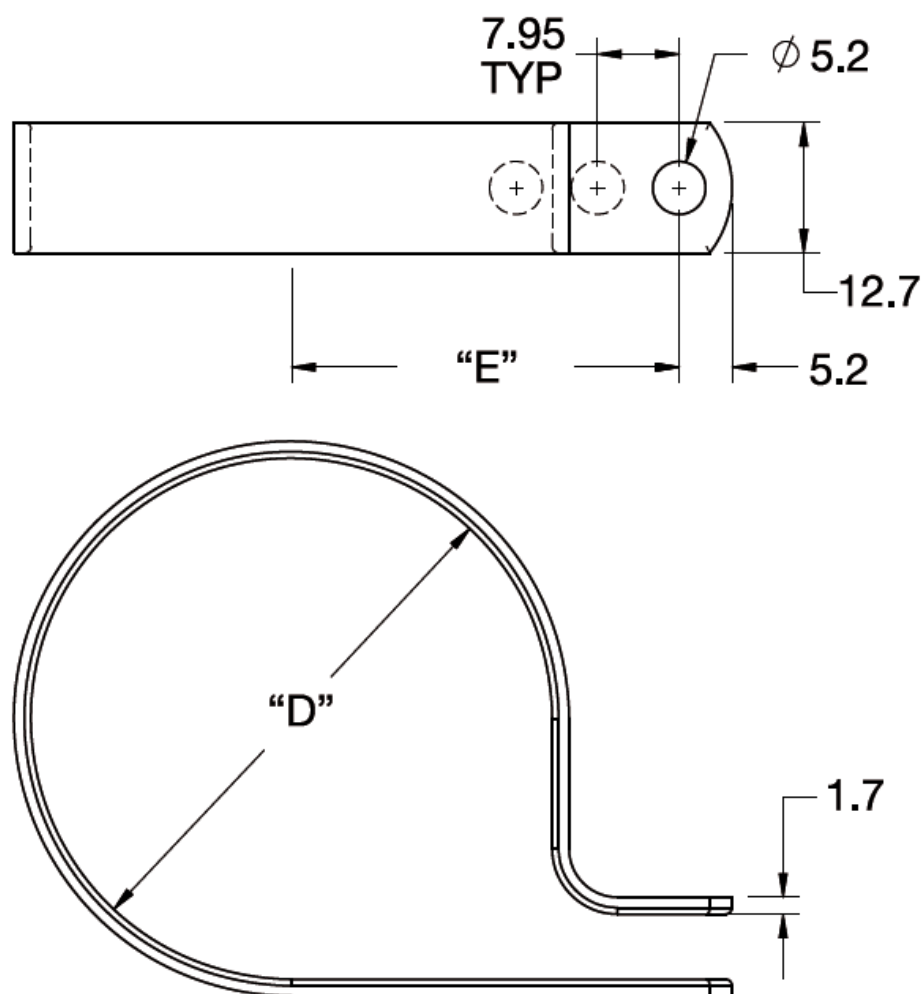

Dane techniczne:

- **Materiał:** UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01*
- **Dostępny również** UL94 V-0 Nylon, RMS-19*
- **Maksymalna średnica wiązki kablowej zależna od użytego otworu montażowego**
- **Minimum zakupu:** 500 szt.

Symbol	E	Maks. średn. wiązki kablowej D 1	Maks. średn. wiązki kablowej D 2	Maks. średn. wiązki kablowej D 3	Rys.	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
N-20B	23	25.4	28.6	30.2	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
N-20B-BK	23	25.4	28.6	30.2	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
N-24B	26.2	31.8	34.9	37.3	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
N-24B-BK	26.2	31.8	34.9	37.3	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
N-32B	36.9	44.5	47.6	50.8	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
N-32B-BK	36.9	44.5	47.6	50.8	2	PA 66	UL94 V-2	czarny