


NSE-1207 - Plastikowa śruba

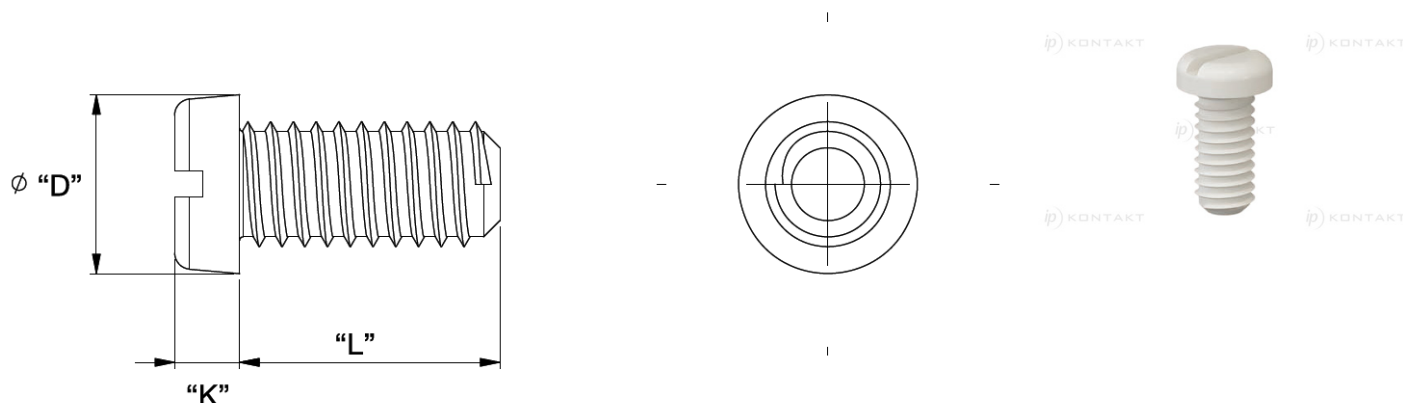

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 HB, RMS-179 ***
- **Kolor:** naturalny
- Minimum zakupu: 1 000 szt.

Symbol	Gwint	Długość gwintu L	Średnica łba D	Wysokość łba K	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]			
NSE-1207-M2-4	M2	4	3.8	1.4	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M2-5	M2	5	3.8	1.4	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M2-6	M2	6	3.8	1.4	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M2-8	M2	8	3.8	1.4	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M2-10	M2	10	3.8	1.4	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M2-12	M2	12	3.8	1.4	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M2-16	M2	16	3.8	1.4	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M2-20	M2	20	3.8	1.4	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M2-25	M2	25	3.8	1.4	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M2.5-6	M2.5	6	4.5	1.8	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M2.5-8	M2.5	8	4.5	1.8	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M2.5-10	M2.5	10	4.5	1.8	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M2.5-12	M2.5	12	4.5	1.8	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M2.5-16	M2.5	16	4.5	1.8	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M2.5-20	M2.5	20	4.5	1.8	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M2.5-25	M2.5	25	4.5	1.8	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M3-4	M3	4	5.6	2	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M3-5	M3	5	5.6	2	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M3-6	M3	6	5.6	2	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M3-8	M3	8	5.6	2	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M3-10	M3	10	5.6	2	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M3-12	M3	12	5.6	2	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M3-16	M3	16	5.6	2	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M3-20	M3	20	5.6	2	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M3-25	M3	25	5.6	2	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M3-30	M3	30	5.6	2	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M4-6	M4	6	7	2.6	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M4-8	M4	8	7	2.6	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M4-10	M4	10	7	2.6	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M4-12	M4	12	7	2.6	PA 66	UL94 HB	naturalny

Symbol	Gwint	Długość gwintu L	Średnica łba D	Wysokość łba K	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]			
NSE-1207-M4-16	M4	16	7	2.6	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M4-20	M4	20	7	2.6	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M4-25	M4	25	7	2.6	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M4-30	M4	30	7	2.6	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M4-40	M4	40	7	2.6	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M5-6	M5	6	8.5	3.3	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M5-8	M5	8	8.5	3.3	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M5-10	M5	10	8.5	3.3	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M5-12	M5	12	8.5	3.3	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M5-16	M5	16	8.5	3.3	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M5-20	M5	20	8.5	3.3	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M5-25	M5	25	8.5	3.3	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M5-30	M5	30	8.5	3.3	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M5-40	M5	40	8.5	3.3	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M6-6	M6	6	10	3.9	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M6-8	M6	8	10	3.9	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M6-10	M6	10	10	3.9	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M6-12	M6	12	10	3.9	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M6-16	M6	16	10	3.9	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M6-20	M6	20	10	3.9	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M6-25	M6	25	10	3.9	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M6-30	M6	30	10	3.9	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M6-40	M6	40	10	3.9	PA 66	UL94 HB	naturalny
NSE-1207-M6-50	M6	50	10	3.9	PA 66	UL94 HB	naturalny