
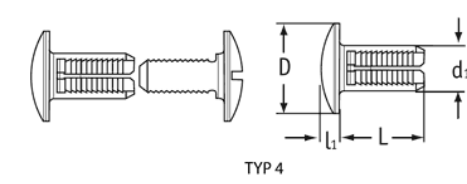
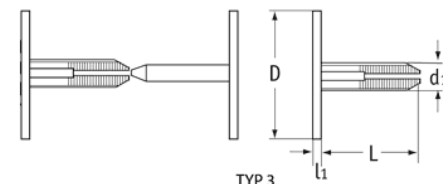



O-ACLP - Zatrzaski montażowe



Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6.6
- **Kolor:** biały lub czarny
- Opakowanie: 1000 szt.
- Typ 1: łeb 12mm z nacięciem
- Typ 2: łeb 12mm bez nacięcia
- Typ 3: łeb 19mm bez nacięcia
- Typ 4: łeb 20mm zaokrąglony z nacięciem

Symbol	Zakres średnicy otworu montażowego	Zakres grubości panelu	d ₁	Średnica łba ØD	Wysokość łba l ₁	L	Typ	Materiał	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
O-ACLP-1-053-05-BLK	5 - 8	5.3 - 7.5	5	12	3	5.5	1	PA 66	czarny
O-ACLP-1-053-05-WH	5 - 8	5.3 - 7.5	5	12	3	5.5	1	PA 66	biały
O-ACLP-1-090-05-BLK	5 - 8	9.0 - 13.0	5	12	3	9	1	PA 66	czarny
O-ACLP-1-090-05-WH	5 - 8	9.0 - 13.0	5	12	3	9	1	PA 66	biały
O-ACLP-1-130-05-BLK	5 - 8	13.0 - 20.0	5	12	3	13	1	PA 66	czarny
O-ACLP-1-130-07-BLK	7 - 8	13.0 - 20.0	7	12	3	13	1	PA 66	czarny
O-ACLP-1-130-05-WH	5 - 8	13.0 - 20.0	5	12	3	13	1	PA 66	biały
O-ACLP-1-130-07-WH	7 - 8	13.0 - 20.0	7	12	3	13	1	PA 66	biały
O-ACLP-1-180-05-BLK	5 - 8	18.0 - 28.0	5	12	3	18	1	PA 66	czarny
O-ACLP-1-180-05-WH	5 - 8	18.0 - 28.0	5	12	3	18	1	PA 66	biały
O-ACLP-1-200-05-BLK	5 - 8	20.0 - 34.0	5	12	3	20	1	PA 66	czarny
O-ACLP-1-200-05-WH	5 - 8	20.0 - 34.0	5	12	3	20	1	PA 66	biały
O-ACLP-2-053-05-BLK	5 - 8	5.3 - 7.5	5	12	4	5.5	2	PA 66	czarny
O-ACLP-2-053-05-WH	5 - 8	5.3 - 7.5	5	12	4	5.5	2	PA 66	biały
O-ACLP-2-090-05-BLK	5 - 8	9.0 - 13.0	5	12	4	9	2	PA 66	czarny
O-ACLP-2-090-05-WH	5 - 8	9.0 - 13.0	5	12	4	9	2	PA 66	biały
O-ACLP-2-130-05-BLK	5 - 8	13.0 - 20.0	5	12	4	13	2	PA 66	czarny
O-ACLP-2-130-07-BLK	7 - 8	13.0 - 20.0	7	12	4	13	2	PA 66	czarny
O-ACLP-2-130-05-WH	5 - 8	13.0 - 20.0	5	12	4	13	2	PA 66	biały
O-ACLP-2-130-07-WH	7 - 8	13.0 - 20.0	7	12	4	13	2	PA 66	biały
O-ACLP-2-180-05-BLK	5 - 8	18.0 - 28.0	5	12	4	18	2	PA 66	czarny
O-ACLP-2-180-05-WH	5 - 8	18.0 - 28.0	5	12	4	18	2	PA 66	biały
O-ACLP-2-200-05-BLK	5 - 8	20.0 - 34.0	5	12	4	20	2	PA 66	czarny
O-ACLP-2-200-05-WH	5 - 8	20.0 - 34.0	5	12	4	20	2	PA 66	biały
O-ACLP-3-053-05-BLK	5 - 8	5.3 - 7.5	5	19	3	5.5	3	PA 66	czarny
O-ACLP-3-053-05-WH	5 - 8	5.3 - 7.5	5	19	3	5.5	3	PA 66	biały
O-ACLP-3-090-05-BLK	5 - 8	9.0 - 13.0	5	19	3	9	3	PA 66	czarny
O-ACLP-3-090-05-WH	5 - 8	9.0 - 13.0	5	19	3	9	3	PA 66	biały

Symbol	Zakres średnicy otworu montażowego	Zakres grubości panelu	d ₁	Średnica łba ØD	Wysokość łba l ₁	L	Typ	Materiał	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
O-ACLP-3-130-05-BLK	5 - 8	13.0 - 20.0	5	19	3	13	3	PA 66	czarny
O-ACLP-3-130-07-BLK	7 - 8	13.0 - 20.0	7	19	3	13	3	PA 66	czarny
O-ACLP-3-130-05-WH	5 - 8	13.0 - 20.0	5	19	3	13	3	PA 66	biały
O-ACLP-3-130-07-WH	7 - 8	13.0 - 20.0	7	19	3	13	3	PA 66	biały
O-ACLP-3-180-05-BLK	5 - 8	18.0 - 28.0	5	19	3	18	3	PA 66	czarny
O-ACLP-3-180-05-WH	5 - 8	18.0 - 28.0	5	19	3	18	3	PA 66	biały
O-ACLP-3-200-05-BLK	5 - 8	20.0 - 34.0	5	19	3	20	3	PA 66	czarny
O-ACLP-3-200-05-WH	5 - 8	20.0 - 34.0	5	19	3	20	3	PA 66	biały
O-ACLP-4-087-10-BLK	10 - 15	8.7 - 11.5	9.7	20	3.5	8.5	4	PA 66	czarny
O-ACLP-4-087-10-WH	10 - 15	8.7 - 11.5	9.7	20	3.5	8.5	4	PA 66	biały
O-ACLP-4-180-10-BLK	10 - 15	18.0 - 25.0	9.7	20	3.5	16	4	PA 66	czarny
O-ACLP-4-180-10-WH	10 - 15	18.0 - 25.0	9.7	20	3.5	16	4	PA 66	biały