


O-KEU2 - Kapturki elastyczne z uchwytem odporne na wys. temp.

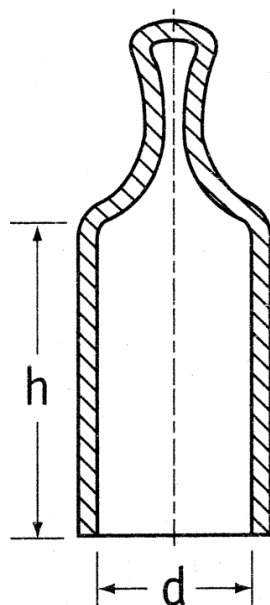

Dane techniczne:

- **Material: PCW**
- **Kolor: żółty**
- Łatwy montaż i demontaż
- Temperatura pracy do 220°C

Symbol	Na gwint metryczny	Na gwint BSP	Na gwint UNF	Średnica wewn. d	Wysokość h	Opakowanie [szt./pcs]	Materiał	Kolor
				[mm]	[mm]			
O-KEU2-036-130	M4	-	-	3.6	13	5000	PVC	żółty
O-KEU2-048-130	M4	-	-	4.8	13	5000	PVC	żółty
O-KEU2-053-130	M6	-	7/32"	5.3	13	5000	PVC	żółty
O-KEU2-061-130	-	-	1/4"	6.1	13	5000	PVC	żółty
O-KEU2-075-130	-	-	-	7.5	13	5000	PVC	żółty
O-KEU2-077-130	M8	-	5/16"	7.7	13	7500	PVC	żółty
O-KEU2-077-250	-	-	-	7.7	25	5000	PVC	żółty
O-KEU2-093-130	M10	G 1/8"	3/8"	9.3	13	5000	PVC	żółty
O-KEU2-093-250	-	-	-	9.3	25	5000	PVC	żółty
O-KEU2-097-130	-	-	-	9.7	13	2500	PVC	żółty
O-KEU2-097-250	-	-	-	9.7	25	2500	PVC	żółty
O-KEU2-111-250	-	-	-	11.1	25	2500	PVC	żółty
O-KEU2-119-130	M12	-	1/2"	11.9	13	5000	PVC	żółty
O-KEU2-119-250	-	-	-	11.9	25	5000	PVC	żółty
O-KEU2-124-130	-	G 1/4"	1/2"	12.4	13	5000	PVC	żółty
O-KEU2-132-130	M14	-	17/32"	13.2	13	5000	PVC	żółty
O-KEU2-132-250	-	-	-	13.2	25	2500	PVC	żółty
O-KEU2-143-250	M15	-	9/16"	14.3	25	2500	PVC	żółty
O-KEU2-153-130	M16	-	-	15.3	13	2500	PVC	żółty
O-KEU2-153-250	-	-	-	15.3	25	2000	PVC	żółty
O-KEU2-159-250	-	G 3/8"	5/8"	15.9	25	2000	PVC	żółty
O-KEU2-163-250	-	-	-	16.3	25	1250	PVC	żółty
O-KEU2-188-130	M20	-	3/4"	18.8	13	2500	PVC	żółty

Symbol	Na gwint metryczny	Na gwint BSP	Na gwint UNF	Średnica wewn. d	Wysokość h	Opakowanie	Materiał	Kolor
				[mm]	[mm]	[szt./pcs]		
O-KEU2-188-250	-	-	-	18.8	25	1250	PVC	żółty
O-KEU2-200-250	-	-	-	20	25	2500	PVC	żółty
O-KEU2-206-130	M22	G 1/2"	13/16"	20.6	13	2500	PVC	żółty
O-KEU2-206-250	-	-	-	20.6	25	2000	PVC	żółty
O-KEU2-238-250	-	-	-	23.8	25	1500	PVC	żółty
O-KEU2-251-250	M26	-	1"	25.1	25	1500	PVC	żółty
O-KEU2-269-250	-	-	-	26.9	25	1500	PVC	żółty
O-KEU2-381-500	M39	-	1.1/2"	38.1	50	350	PVC	żółty
O-KEU2-508-500	-	-	2"	50.8	50	200	PVC	żółty