
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

O-MAGC - Magnesy neodymowe z otworem stożkowym



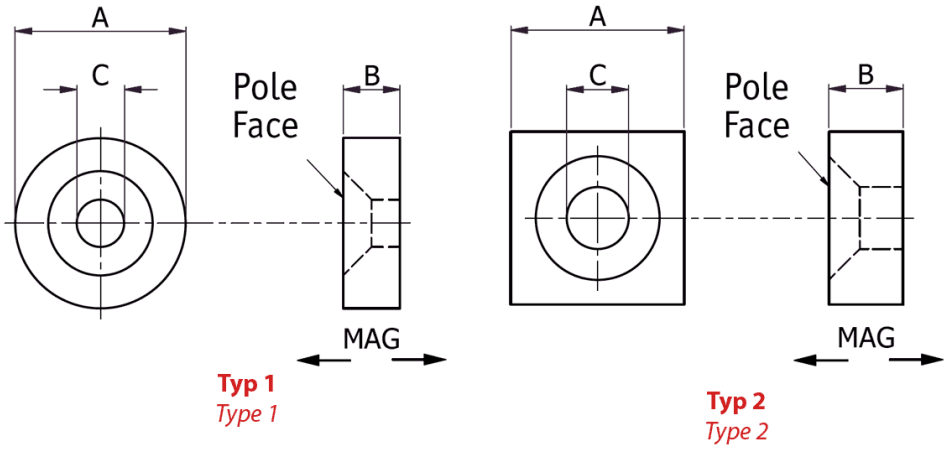

Dane techniczne:

- Silne magnesy neodymowe z otworem dla śruby o łbie stozkowym sprawdzaja się w wielorakich zastosowaniach.
- Potrójna powłoka (NiCuNi) zapewnia maksymalną ochronę przed korozją
- Maksymalna temperatura pracy: 100°C
- Dostępne magnesy o polaryzacji pólnocnej i południowej
- Typ 1 - krążek
- Typ 2 - kawadrat o boku długości 10 mm

Symbol	Typ	Polaryzacja strony czołowej	A	B	C	Udźwig	Opakowanie
			[mm]	[mm]	[mm]		[szt./pcs]
O-MAGC-1-021-N	1	N	10	5	3.2	2.1 kg	10
O-MAGC-1-021-S	1	S	10	5	3.2	2.1 kg	10
O-MAGC-2-024-N	2	N	10	5	5	2.4 kg	10
O-MAGC-2-024-S	2	S	10	5	5	2.4 kg	10
O-MAGC-1-022-N	1	N	20	2	3	2.2 kg	5
O-MAGC-1-022-S	1	S	20	2	3	2.2 kg	5
O-MAGC-1-047-N	1	N	20	5	5	4.7 kg	2
O-MAGC-1-047-S	1	S	20	5	5	4.7 kg	2
O-MAGC-1-094-N	1	N	20	10	6	9.4 kg	1
O-MAGC-1-094-S	1	S	20	10	6	9.4 kg	1
O-MAGC-1-232-N	1	N	23	20	6	23.2 kg	1
O-MAGC-1-232-S	1	S	23	20	6	23.2 kg	1
O-MAGC-1-060-N	1	N	25	5	6	6 kg	1
O-MAGC-1-060-S	1	S	25	5	6	6 kg	1