


O-NC - Rura ochronna nylonowa

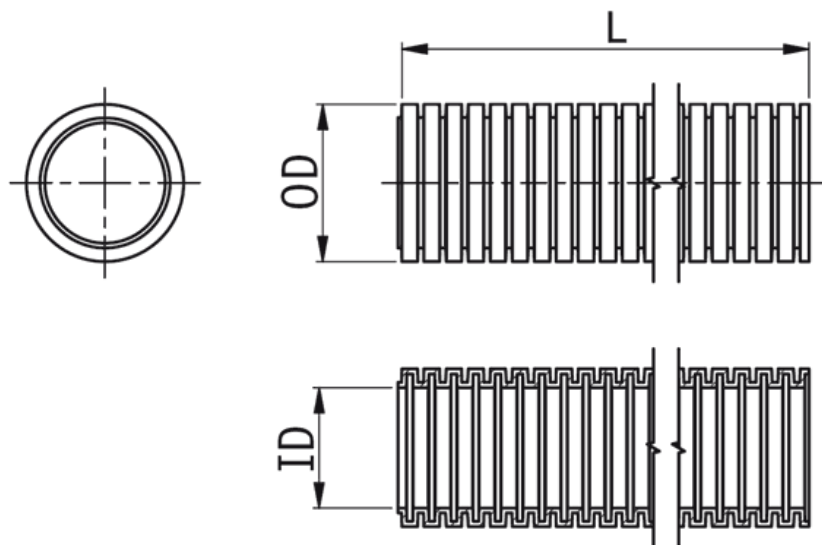

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon UL94V2
- **Kolor:** czarny
- Nie zawierają halogenu, siarki ani fosforu
- Zakres temperatur: -40 do 120°C (-20 to 100°C dla połączeń ruchomych)
- Bardzo elastyczne, wytrzymują dużą ilość cykli
- Bardzo elastyczne, odzyskują kształt po zgnieceniu
- Samogasnące
- Stopień zabezpieczenia IP66 przy zastosowaniu standardowych łączników
- Wysoka odporność na przecieranie
- Odporność na UV
- Ognioodporność zgodna z UL94 V2
- Wysoce odporne na rozpuszczalniki i oleje
- Zwykle stosowane w przemyśle maszynowym i budownictwie

Symbol	Typ	Gwint	Średnica nominalna	Długość	Średnica zewn. OD	Średnica wewn. ID	Min. promień gięcia	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
			[mm]		[mm]	[mm]					[szt./pcs]
O-NC-20-50	rura spiralna	-	20	50	20	14.8	45	PA	UL94 V-2	czarny	1
O-NC-21-25	rura spiralna	-	21	25	21.2	16.7	45	PA	UL94 V-2	czarny	1
O-NC-21-50	rura spiralna	-	21	50	21.2	16.7	45	PA	UL94 V-2	czarny	1
O-NC-25-25	rura spiralna	-	25	25	25	19.1	50	PA	UL94 V-2	czarny	1
O-NC-25-50	rura spiralna	-	25	50	25	19.1	50	PA	UL94 V-2	czarny	1
O-NC-28-25	rura spiralna	-	28	25	28.5	22.8	50	PA	UL94 V-2	czarny	1
O-NC-28-50	rura spiralna	-	28	50	28.5	22.8	50	PA	UL94 V-2	czarny	1
O-NC-1-M20	łącznik prosty	M20	-	-	-	-	-	PA	UL94 V-2	czarny	10
O-NC-1-M21	łącznik prosty	M21	-	-	-	-	-	PA	UL94 V-2	czarny	10

Symbol	Typ	Gwint	Średnica nominalna	Długość	Średnica zewn. OD	Średnica wewn. ID	Min. promień gięcia	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
			[mm]	[m]	[mm]	[mm]	[mm]				[szt./pcs]
O-NC-1-M25	łącznik prosty	M25	-	-	-	-	-	PA	UL94 V-2	czarny	10
O-NC-1-M28	łącznik prosty	M28	-	-	-	-	-	PA	UL94 V-2	czarny	10
O-NC-2-M20	łącznik kątowy 90°	M20	-	-	-	-	-	PA	UL94 V-2	czarny	10
O-NC-2-M21	łącznik kątowy 90°	M21	-	-	-	-	-	PA	UL94 V-2	czarny	10
O-NC-2-M25	łącznik kątowy 90°	M25	-	-	-	-	-	PA	UL94 V-2	czarny	10
O-NC-2-M28	łącznik kątowy 90°	M28	-	-	-	-	-	PA	UL94 V-2	czarny	10