
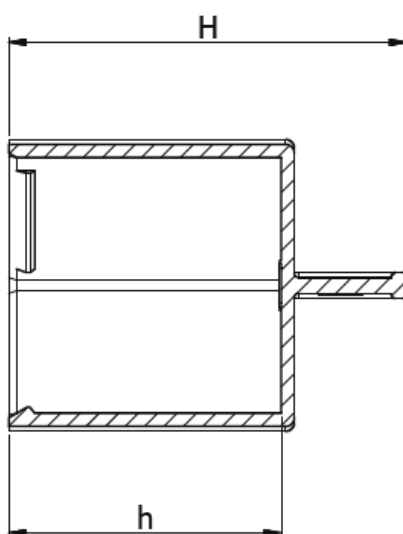


O-NS - Nasadki sześcioktne

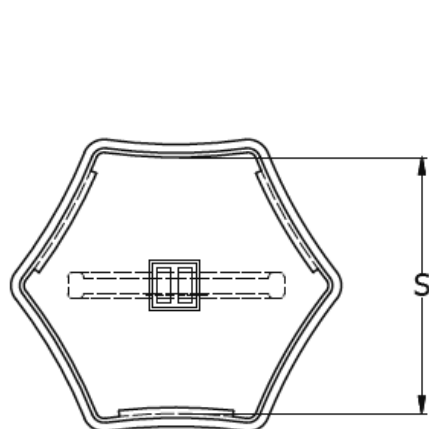

Dane techniczne:

- **Materiał: LDPE**
- **Kolor: naturalny**
- Dostępne dla wszystkich typowych rozmiarów złączy hydraulicznych
- Sztywna konstrukcja ułatwia montaż i demontaż
- Możliwość stosowania również do komponentów okrągłych
- Dostępne również inne ilości

Symbol	Wysokość h	H	S	Dla gwintu metrycznego	Dla gwintu UNF	Dla gwintu BSP	Opakowanie	Materiał	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]				[szt./pcs]		
O-NS-107	16	28	10.7	M10	-	-	500	LDPE	naturalny
O-NS-137	18	30	13.7	M12	7/16"	G 1/8"	500	LDPE	naturalny
O-NS-157	20	32	15.7	-	-	-	500	LDPE	naturalny
O-NS-167	20	32	16.7	M14	1/2"	-	500	LDPE	naturalny
O-NS-187	25	39	18.7	M16	9/16"	G 1/4"	500	LDPE	naturalny
O-NS-216	25	39	21.6	M18	3/4"	G 3/8"	500	LDPE	naturalny
O-NS-236	28	42	23.6	-	-	-	500	LDPE	naturalny
O-NS-246	28	42	24.6	-	-	-	250	LDPE	naturalny
O-NS-266	28	42	26.6	M22	7/8"	G 1/2"	250	LDPE	naturalny
O-NS-286	30	44	28.6	-	-	-	250	LDPE	naturalny
O-NS-296	30	44	29.6	M24	-	G 5/8"	250	LDPE	naturalny
O-NS-316	30	44	31.6	M26	1.1/16"	G 3/4"	250	LDPE	naturalny
O-NS-355	30	44	35.5	M30	-	-	250	LDPE	naturalny
O-NS-375	31	45	37.5	-	-	-	100	LDPE	naturalny
O-NS-405	31	45	40.5	M36	1.5/16"	G 1"	100	LDPE	naturalny
O-NS-455	32	46	45.5	-	-	-	100	LDPE	naturalny
O-NS-495	32	46	49.5	M45	1.5/8"	G 1.1/4"	100	LDPE	naturalny