


O-NZK - Nasadka z kołnierzem

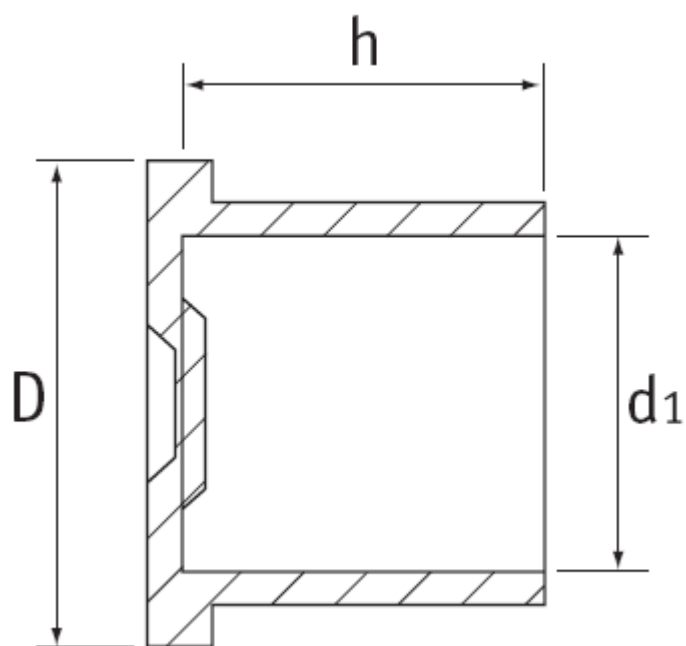

Dane techniczne:

- **Materiał:** LDPE
- **Kolor:** naturalny
- Używane do osłony gwintów z lub bez uszczelek O-ring

Symbol	Na gwint	Średnica kołnierza D	Średnica wewn. d ₁	Wysokość h	Opakowanie	Materiał	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]	[szt./pcs]		
O-NZK-M-135	M10	13.5	9.8	16.9	10000	LDPE	naturalny
O-NZK-M-195	M12	19.5	11.8	12	7000	LDPE	naturalny
O-NZK-M-215	M14	21.5	13.7	12	5000	LDPE	naturalny
O-NZK-M-235	M16	23.5	15.7	12	5000	LDPE	naturalny
O-NZK-M-255	M18	25.5	17.7	12	3000	LDPE	naturalny
O-NZK-M-275	M20	27.5	19.7	14.1	3000	LDPE	naturalny
O-NZK-M-295	M22	29.5	21.7	14.1	3000	LDPE	naturalny
O-NZK-M-404	M33	40.4	32.6	17.5	2000	LDPE	naturalny
O-NZK-M-445	M38	44.5	37.6	19	1000	LDPE	naturalny
O-NZK-C-168	BSP/NPT 1/8"	16.8	10.1	9.7	10000	LDPE	naturalny
O-NZK-C-206	BSP/NPT 1/4"	20.6	13.5	13.5	9000	LDPE	naturalny
O-NZK-C-239	BSP/NPT 3/8"	23.9	17	13.5	5000	LDPE	naturalny
O-NZK-C-277	BSP/NPT 1/2"	27.7	21.2	18.3	3000	LDPE	naturalny
O-NZK-C-333	BSP/NPT 3/4"	33.3	26.5	19.1	2000	LDPE	naturalny
O-NZK-C-396	BSP/NPT 1"	39.6	33.3	23.6	1000	LDPE	naturalny
O-NZK-C-493	BSP/NPT 1.1/4"	49.3	42	24.6	800	LDPE	naturalny
O-NZK-C-549	BSP/NPT 1.1/2"	54.9	48.1	24.6	600	LDPE	naturalny
O-NZK-C-666	BSP/NPT 2"	66.6	60.2	26.2	500	LDPE	naturalny