



O-NZTG-2 - Nasadki zabezpieczające trzpień gwintowane

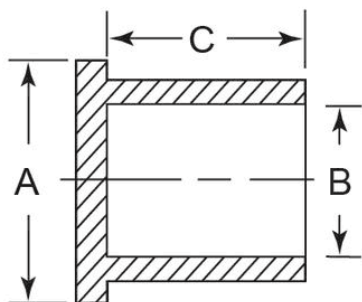

Dane techniczne:

- **Materiał:** LDPE
- **Kolor:** czerwony lub naturalny
- Używane w m. in. przemyśle do osłony końcówek trzpień gwintowanych

Symbol	Średnica kołnierza A	Średnica wewn. B	Wysokość C	Na gwint UNF	Materiał	Kolor	Opakowanie
	[mm]	[mm]	[mm]				[szt./pcs]
O-NZTG-2-147-096	14.7	9.6	15.7	3/8"	LDPE	naturalny	10000
O-NZTG-2-182-125	18.2	12.5	11.7	1/2"	LDPE	naturalny	8000
O-NZTG-2-205-140	20.5	14	12.5	9/16"	LDPE	naturalny	5900
O-NZTG-2-255-185	25.5	18.5	15.9	3/4"	LDPE	naturalny	3000
O-NZTG-2-269-203	26.9	20.3	14.5	13/16"	LDPE	naturalny	2500
O-NZTG-2-278-220	27.8	22	21.1	7/8"	LDPE	naturalny	3500
O-NZTG-2-316-250	31.6	25	16.8	1"	LDPE	naturalny	1500
O-NZTG-2-363-298	36.3	29.8	19.3	1.3/16"	LDPE	naturalny	2000
O-NZTG-2-700-633	70	63.3	30.7	2.1/2"	LDPE	naturalny	350