


O-NZTG-3 - Nasadki zabezpieczające trzpień gwintowane

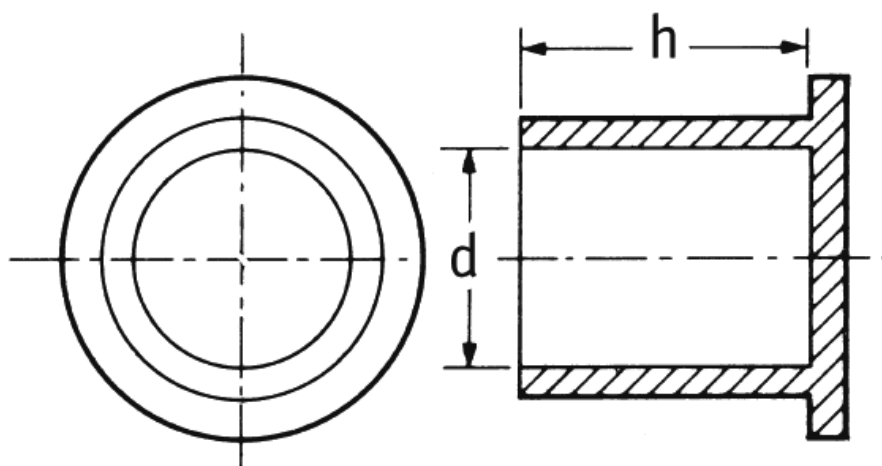

Dane techniczne:

- **Materiał:** LDPE
- **Kolor:** czerwony lub naturalny
- Używane w m. in. przemyśle do osłony końcówek trzpieni gwintowanych

Symbol	d	Średnica wewn. d	Wysokość h	Materiał	Kolor	Opakowanie
	[in]	[mm]	[mm]			[szt./pcs]
O-NZTG-3-044-127	-	4.4	12.7	PVC	czarny	5000
O-NZTG-3-064-413	1/4	6.4	41.3	PVC	czarny	7000
O-NZTG-3-079-191	5/16	7.9	19.1	LDPE	czerwony	10000
O-NZTG-3-075-381	-	7.5	38.1	LDPE	czerwony	5000
O-NZTG-3-091-272	-	9.1	27.2	LDPE	czerwony	7000
O-NZTG-3-111-238	7/16	11.1	23.8	LDPE	czerwony	6000
O-NZTG-3-119-222	-	11.9	22.2	LDPE	czerwony	5000
O-NZTG-3-119-286	-	11.9	28.6	LDPE	czerwony	4000
O-NZTG-3-127-273	-	12.7	27.3	LDPE	czerwony	4000
O-NZTG-3-127-460	1/2	12.7	46	LDPE	czerwony	2500
O-NZTG-3-140-210	-	14	21	LDPE	czerwony	5000
O-NZTG-3-143-336	9/16	14.3	33.6	LDPE	czerwony	1500
O-NZTG-3-159-238	5/8	15.9	23.8	LDPE	czerwony	3000
O-NZTG-3-159-718	5/8	15.9	71.8	LDPE	czerwony	1000
O-NZTG-3-190-336	3/4	19	33.6	LDPE	czerwony	2000
O-NZTG-3-206-365	13/16	20.6	36.5	LDPE	czerwony	1200
O-NZTG-3-222-778	7/8	22.2	77.8	LDPE	czerwony	500
O-NZTG-3-235-555	-	23.5	55.5	LDPE	czerwony	600
O-NZTG-3-254-556	1	25.4	55.6	LDPE	czerwony	500
O-NZTG-3-286-628	1.1/8	28.6	62.8	LDPE	czerwony	400
O-NZTG-3-320-585	1.1/4	32	58.5	LDPE	czerwony	1000
O-NZTG-3-381-445	1.1/2	38.1	44.5	LDPE	czerwony	400