



O-PSI - Podkładki siodłowe

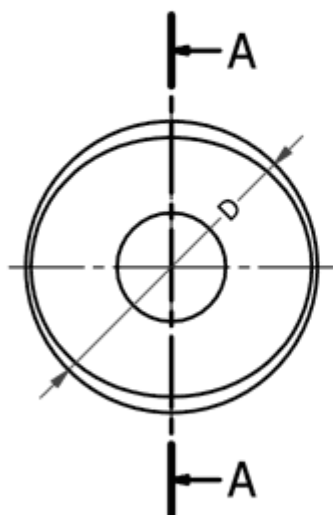

A-A (2 : 1)

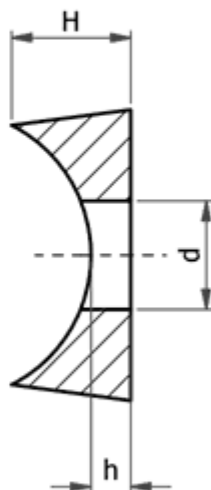

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon
- **Kolor:** czarny lub naturalny
- Do montażu krzyżowego rur okrągłych

Symbol	Średnica zewn. D	Średnica wewn. d	Wysokość H	h	Zakres średnicy rury	Materiał	Kolor	Opakowanie
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[szt./pcs]
O-PSI-100-033-NAT	10	3.3	4.2	2	9 - 11	PA	naturalny	500
O-PSI-100-033-BLK	10	3.3	4.2	2	9 - 11	PA	czarny	500
O-PSI-130-042-NAT	13	4.2	5.5	2.2	12 - 14	PA	naturalny	500
O-PSI-130-042-BLK	13	4.2	5.5	2.2	12 - 14	PA	czarny	500
O-PSI-130-052-NAT	13	5.2	5.5	2.2	12 - 14	PA	naturalny	500
O-PSI-130-052-BLK	13	5.2	5.5	2.2	12 - 14	PA	czarny	500
O-PSI-160-050-NAT	16	5	6.8	2.4	15 - 17	PA	naturalny	500
O-PSI-160-050-BLK	16	5	6.8	2.4	15 - 17	PA	czarny	500
O-PSI-190-052-NAT	19	5.2	8	2.7	18 - 20	PA	naturalny	100
O-PSI-190-052-BLK	19	5.2	8	2.7	18 - 20	PA	czarny	100
O-PSI-190-062-NAT	19	6.2	8	2.7	18 - 20	PA	naturalny	100
O-PSI-190-062-BLK	19	6.2	8	2.7	18 - 20	PA	czarny	100
O-PSI-220-052-NAT	22	5.2	9	3	21 - 23	PA	naturalny	100
O-PSI-220-052-BLK	22	5.2	9	3	21 - 23	PA	czarny	100
O-PSI-220-062-NAT	22	6.2	9	3	21 - 23	PA	naturalny	100
O-PSI-220-062-BLK	22	6.2	9	3	21 - 23	PA	czarny	100
O-PSI-220-082-NAT	22	8.2	9	3	21 - 23	PA	naturalny	100

Symbol	Średnica zewn. D	Średnica wewn. d	Wysokość H	h	Zakres średnicy rury	Materiał	Kolor	Opakowanie
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[szt./pcs]
O-PSI-220-082-BLK	22	8.2	9	3	21 - 23	PA	czarny	100
O-PSI-250-062-NAT	25	6.2	10	3.1	24 - 26	PA	naturalny	100
O-PSI-250-062-BLK	25	6.2	10	3.1	24 - 26	PA	czarny	100
O-PSI-250-083-NAT	25	8.3	10	3.1	24 - 26	PA	naturalny	100
O-PSI-250-083-BLK	25	8.3	10	3.1	24 - 26	PA	czarny	100
O-PSI-280-062-NAT	28	6.2	11	3.3	27 - 29	PA	naturalny	100
O-PSI-280-062-BLK	28	6.2	11	3.3	27 - 29	PA	czarny	100
O-PSI-280-083-NAT	28	8.3	11	3.3	27 - 29	PA	naturalny	100
O-PSI-280-083-BLK	28	8.3	11	3.3	27 - 29	PA	czarny	100
O-PSI-320-083-NAT	32	8.3	12	3.4	30 - 34	PA	naturalny	100
O-PSI-320-083-BLK	32	8.3	12	3.4	30 - 34	PA	czarny	100
O-PSI-320-104-NAT	32	10.4	12	3.4	30 - 34	PA	naturalny	100
O-PSI-320-104-BLK	32	10.4	12	3.4	30 - 34	PA	czarny	100
O-PSI-400-066-NAT	40	6.6	13	5	50 - 60	PA	naturalny	50
O-PSI-400-066-BLK	40	6.6	13	5	50 - 60	PA	czarny	50
O-PSI-400-104-NAT	40	10.4	14	5	50 - 60	PA	naturalny	50
O-PSI-400-104-BLK	40	10.4	14	5	50 - 60	PA	czarny	50
O-PSI-400-165-NAT	40	16.5	12	5	50 - 60	PA	naturalny	50
O-PSI-400-165-BLK	40	16.5	12	5	50 - 60	PA	czarny	50