


O-SG - Stożkowa stopka gumowa

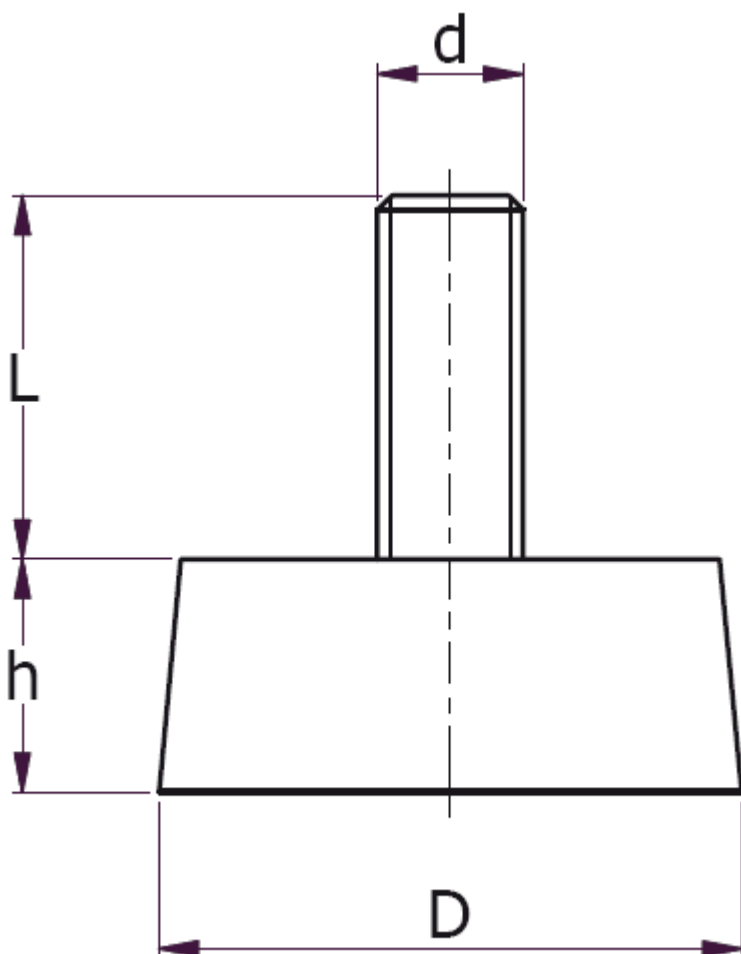

Dane techniczne:

- **Materiał śruby: stal lub stal nierdzewna**
- **Materiał stopy: guma stożkowa**
- Śruba nieruchoma
- Średnica podstawy Ø40mm
- Gumowa stopa pochłania wibracje
- Antypoślizgowa

Symbol	Materiał sworznia	Gwint metryczny	Długość sworznia L	Średnica podstawy D	Wysokość podstawy h	Opakowanie
			[mm]	[mm]	[mm]	
O-SG-SS-M6-25	stal nierdzewna	M6	25	40	16	50
O-SG-ST-M6-25	stal	M6	25	40	16	50
O-SG-SS-M8-25	stal nierdzewna	M8	25	40	16	50
O-SG-ST-M8-25	stal	M8	25	40	16	50
O-SG-SS-M8-50	stal nierdzewna	M8	50	40	16	50
O-SG-ST-M8-50	stal	M8	50	40	16	50
O-SG-SS-M10-25	stal nierdzewna	M10	25	40	16	50
O-SG-ST-M10-25	stal	M10	25	40	16	50
O-SG-SS-M10-50	stal nierdzewna	M10	50	40	16	50
O-SG-ST-M10-50	stal	M10	50	40	16	50

Symbol	Materiał sworznia	Gwint metryczny	Długość sworznia L	Średnica podstawy D	Wysokość podstawy h	Opakowanie
			[mm]	[mm]	[mm]	[szt./pcs]
O-SG-SS-M12-25	stal nierdzewna	M12	25	40	16	50
O-SG-ST-M12-25	stal	M12	25	40	16	50
O-SG-SS-M12-50	stal nierdzewna	M12	50	40	16	50
O-SG-ST-M12-50	stal	M12	50	40	16	50
O-SG-SS-M12-70	stal nierdzewna	M12	70	40	16	50
O-SG-ST-M12-70	stal	M12	70	40	16	50
B-SG-SO-M8-16	stal ocynkowana	M8	16	39	14	100
B-SG-SS-M8-16	stal nierdzewna	M8	16	39	14	100
B-SG-SO-M8-26	stal ocynkowana	M8	26	39	14	100
B-SG-SS-M8-26	stal nierdzewna	M8	26	39	14	100
B-SG-SO-M8-36	stal ocynkowana	M8	36	39	14	100
B-SG-SS-M8-36	stal nierdzewna	M8	36	39	14	100
B-SG-SO-M8-46	stal ocynkowana	M8	46	39	14	100
B-SG-SS-M8-46	stal nierdzewna	M8	46	39	14	100
B-SG-SO-M8-56	stal ocynkowana	M8	56	39	14	100
B-SG-SS-M8-56	stal nierdzewna	M8	56	39	14	100
B-SG-SO-M8-66	stal ocynkowana	M8	66	39	14	100
B-SG-SS-M8-66	stal nierdzewna	M8	66	39	14	100
B-SG-SO-M8-76	stal ocynkowana	M8	76	39	14	100
B-SG-SS-M8-76	stal nierdzewna	M8	76	39	14	100
B-SG-SO-M8-86	stal ocynkowana	M8	86	39	14	100
B-SG-SS-M8-86	stal nierdzewna	M8	86	39	14	100
B-SG-SO-M8-96	stal ocynkowana	M8	96	39	14	100
B-SG-SS-M8-96	stal nierdzewna	M8	96	39	14	100
B-SG-SO-M10-18	stal ocynkowana	M10	18	39	14	100
B-SG-SS-M10-18	stal nierdzewna	M10	18	39	14	100
B-SG-SO-M10-28	stal ocynkowana	M10	28	39	14	100
B-SG-SS-M10-28	stal nierdzewna	M10	28	39	14	100
B-SG-SO-M10-38	stal ocynkowana	M10	38	39	14	100
B-SG-SS-M10-38	stal nierdzewna	M10	38	39	14	100
B-SG-SO-M10-48	stal ocynkowana	M10	48	39	14	100
B-SG-SS-M10-48	stal nierdzewna	M10	48	39	14	100
B-SG-SO-M10-58	stal ocynkowana	M10	58	39	14	100
B-SG-SS-M10-58	stal nierdzewna	M10	58	39	14	100
B-SG-SO-M10-68	stal ocynkowana	M10	68	39	14	100
B-SG-SS-M10-68	stal nierdzewna	M10	68	39	14	100
B-SG-SO-M10-78	stal ocynkowana	M10	78	39	14	100
B-SG-SS-M10-78	stal nierdzewna	M10	78	39	14	100
B-SG-SO-M10-88	stal ocynkowana	M10	88	39	14	100
B-SG-SS-M10-88	stal nierdzewna	M10	88	39	14	100
B-SG-SO-M10-98	stal ocynkowana	M10	98	39	14	100
B-SG-SS-M10-98	stal nierdzewna	M10	98	39	14	100