


O-SSP - Stalowe stopy przykręcane

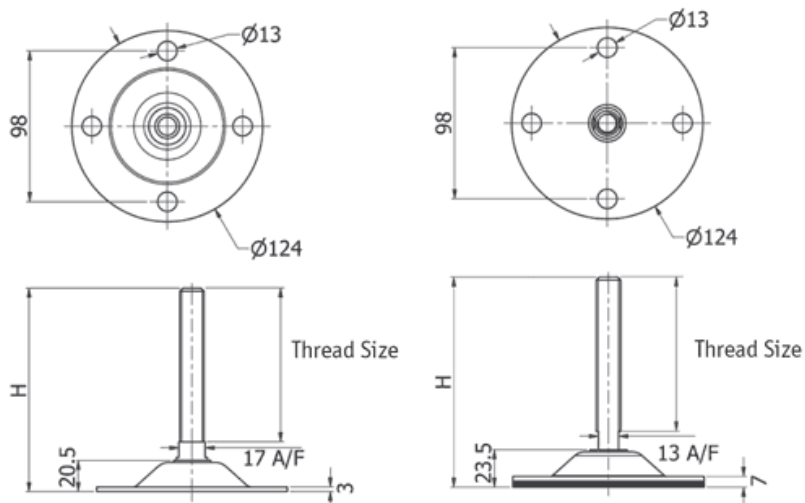

Dane techniczne:

- **Materiał: Stal galwanizowana, guma NBR 80**
- Praca pod dużym obciążeniem
- Maksymalne wychylenie: 8°
- Otwory montażowe: 4 x 12.5mm
- Wersje z i bez gumowej podstawy
- Do przenośników lub maszyn

Symbol	Średnica podstawy	Gwint metryczny	Długość sworznia	Podkładka gumowa	Wysokość H	Obciążenie maks. (statyczne)	Opakowanie
	[mm]				[mm]		
O-SSP-W-M16-134	124	M16	100	Nie	134	20000	2
O-SSP-W-M16-184	124	M16	150	Nie	184	20000	2
O-SSP-W-M20-134	124	M20	100	Nie	134	20000	2
O-SSP-W-M20-184	124	M20	150	Nie	184	20000	2
O-SSP-P-M16-134	124	M16	100	Tak	134	20000	2
O-SSP-P-M16-184	124	M16	150	Tak	184	20000	2
O-SSP-P-M20-134	124	M20	100	Tak	134	20000	2
O-SSP-P-M20-184	124	M20	150	Tak	184	20000	2