


O-SSPZ - Stalowe stopki poziomujące

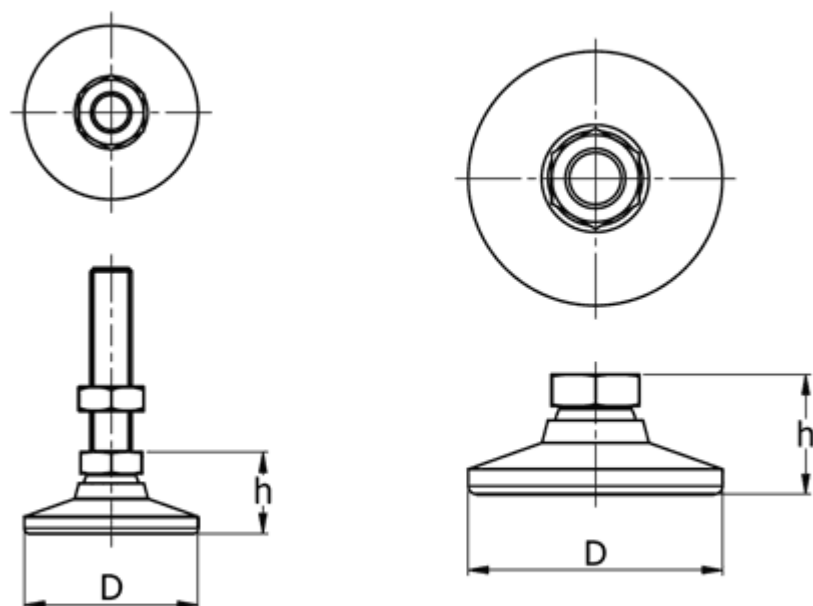

Dane techniczne:

- **Materiał: stal z różnym wokończeniem (parz tabela)**
- Możliwość pochylenia do 15° w celu ustawienia na nierównych powierzchniach
- Utwardzana kula (z wyjątkiem stali nierdzewnej) ślizga się w przegubie zapobiegając zacieraniu
- Szeroka podkładka zapewnia mocne wsparcie
- Typ:
 - sworzeń - sworzeń gwintowany zintegrowany z podstawą stopki
 - gniazdo - stopka bez trzpienia gwintowanego

Symbol	Podstawa	Typ	Wykończenie	Gwint metryczny	Długość sworznia	Średnica podstawy D	Wysokość podstawy h	Przybliżona nośność
					[mm]		[mm]	
O-SSPZ-M6-T-CR	standard	sworzeń	złoty chromian	M6	25.4	19.1	13.5	13.5 kg
O-SSPZE-M6-T-CR	z gum. podkł.	sworzeń	złoty chromian	M6	25.4	19.1	13.5	310 kg
O-SSPZ-M8-T-CR	standard	sworzeń	złoty chromian	M8	31.8	25.4	17.8	490 kg
O-SSPZE-M8-T-CR	z gum. podkł.	sworzeń	złoty chromian	M8	31.8	25.4	17.8	490 kg
O-SSPZ-M10-T-CR	standard	sworzeń	złoty chromian	M10	51	32	22	1700 kg
O-SSPZE-M10-T-CR	z gum. podkł.	sworzeń	złoty chromian	M10	51	32	22	1700 kg
O-SSPZ-M12-T-CR	standard	sworzeń	złoty chromian	M12	51	48	29	2260 kg
O-SSPZE-M12-T-CR	z gum. podkł.	sworzeń	złoty chromian	M12	51	48	29	2260 kg
O-SSPZ-M16-T-CR	standard	sworzeń	złoty chromian	M16	51	64	32	2720 kg
O-SSPZE-M16-T-CR	z gum. podkł.	sworzeń	złoty chromian	M16	51	64	32	2720 kg
O-SSPZ-M20-T-CR	standard	sworzeń	złoty chromian	M20	51	76	38	3260 kg
O-SSPZE-M20-T-CR	z gum. podkł.	sworzeń	złoty chromian	M20	51	76	38	3260 kg
O-SSPZ-M24-T-CR	standard	sworzeń	złoty chromian	M24	108	102	48	9970 kg

Symbol	Podstawa	Typ	Wykończenie	Gwint metryczny	Długość sworznia	Średnica podstawy D	Wysokość podstawy h	Przybliżona nośność
					[mm]	[mm]	[mm]	
O-SSPZE-M24-T-CR	z gum. podkł.	sworzeń	złoty chromian	M24	108	102	48	9970 kg
O-SSPZ-M6-G-CR	standard	gniazdo	złoty chromian	M6	-	19.1	13.5	310 kg
O-SSPZE-M6-G-CR	z gum. podkł.	gniazdo	złoty chromian	M6	-	19.1	13.5	310 kg
O-SSPZ-M8-G-CR	standard	gniazdo	złoty chromian	M8	-	25.4	17.8	490 kg
O-SSPZE-M8-G-CR	z gum. podkł.	gniazdo	złoty chromian	M8	-	25.4	17.8	490 kg
O-SSPZ-M10-G-CR	standard	gniazdo	złoty chromian	M10	-	32	22	1700 kg
O-SSPZE-M10-G-CR	z gum. podkł.	gniazdo	złoty chromian	M10	-	32	22	1700 kg
O-SSPZ-M12-G-CR	standard	gniazdo	złoty chromian	M12	-	48	29	2260 kg
O-SSPZE-M12-G-CR	z gum. podkł.	gniazdo	złoty chromian	M12	-	48	29	2260 kg
O-SSPZ-M16-G-CR	standard	gniazdo	złoty chromian	M16	-	64	32	2720 kg
O-SSPZE-M16-G-CR	z gum. podkł.	gniazdo	złoty chromian	M16	-	64	32	2720 kg
O-SSPZ-M20-G-CR	standard	gniazdo	złoty chromian	M20	-	76	38	3260 kg
O-SSPZE-M20-G-CR	z gum. podkł.	gniazdo	złoty chromian	M20	-	76	38	3260 kg
O-SSPZ-M24-G-CR	standard	gniazdo	złoty chromian	M24	-	102	48	9970 kg
O-SSPZE-M24-G-CR	z gum. podkł.	gniazdo	złoty chromian	M24	-	102	48	9970 kg
O-SSPZ-M6-T-NI	standard	sworzeń	niklowane	M6	25.4	19.1	13.5	310 kg
O-SSPZE-M6-T-NI	z gum. podkł.	sworzeń	niklowane	M6	25.4	19.1	13.5	310 kg
O-SSPZ-M8-T-NI	standard	sworzeń	niklowane	M8	31.8	25.4	17.8	490 kg
O-SSPZE-M8-T-NI	z gum. podkł.	sworzeń	niklowane	M8	31.8	25.4	17.8	490 kg
O-SSPZ-M10-T-NI	standard	sworzeń	niklowane	M10	51	32	22	1700 kg
O-SSPZE-M10-T-NI	z gum. podkł.	sworzeń	niklowane	M10	51	32	22	1700 kg
O-SSPZ-M12-T-NI	standard	sworzeń	niklowane	M12	51	48	29	2260 kg
O-SSPZE-M12-T-NI	z gum. podkł.	sworzeń	niklowane	M12	51	48	29	2260 kg
O-SSPZ-M16-T-NI	standard	sworzeń	niklowane	M16	51	64	32	2720 kg
O-SSPZE-M16-T-NI	z gum. podkł.	sworzeń	niklowane	M16	51	64	32	2720 kg
O-SSPZ-M20-T-NI	standard	sworzeń	niklowane	M20	51	76	38	3260 kg
O-SSPZE-M20-T-NI	z gum. podkł.	sworzeń	niklowane	M20	51	76	38	3260 kg
O-SSPZ-M24-T-NI	standard	sworzeń	niklowane	M24	108	102	48	9970 kg
O-SSPZE-M24-T-NI	z gum. podkł.	sworzeń	niklowane	M24	108	102	48	9970 kg
O-SSPZ-M6-G-NI	standard	gniazdo	niklowane	M6	-	19.1	13.5	310 kg
O-SSPZE-M6-G-NI	z gum. podkł.	gniazdo	niklowane	M6	-	19.1	13.5	310 kg
O-SSPZ-M8-G-NI	standard	gniazdo	niklowane	M8	-	25.4	17.8	490 kg
O-SSPZE-M8-G-NI	z gum. podkł.	gniazdo	niklowane	M8	-	25.4	17.8	490 kg
O-SSPZ-M10-G-NI	standard	gniazdo	niklowane	M10	-	32	22	1700 kg
O-SSPZE-M10-G-NI	z gum. podkł.	gniazdo	niklowane	M10	-	32	22	1700 kg
O-SSPZ-M12-G-NI	standard	gniazdo	niklowane	M12	-	48	29	2260 kg
O-SSPZE-M12-G-NI	z gum. podkł.	gniazdo	niklowane	M12	-	48	29	2260 kg
O-SSPZ-M16-G-NI	standard	gniazdo	niklowane	M16	-	64	32	2720 kg
O-SSPZE-M16-G-NI	z gum. podkł.	gniazdo	niklowane	M16	-	64	32	2720 kg
O-SSPZ-M20-G-NI	standard	gniazdo	niklowane	M20	-	76	38	3260 kg
O-SSPZE-M20-G-NI	z gum. podkł.	gniazdo	niklowane	M20	-	76	38	3260 kg
O-SSPZ-M24-G-NI	standard	gniazdo	niklowane	M24	-	102	48	9970 kg
O-SSPZE-M24-G-NI	z gum. podkł.	gniazdo	niklowane	M24	-	102	48	9970 kg
O-SSPZ-M6-T-SS	standard	sworzeń	stal nierdzewna	M6	25.4	19.1	13.5	310 kg
O-SSPZE-M6-T-SS	z gum. podkł.	sworzeń	stal nierdzewna	M6	25.4	19.1	13.5	310 kg
O-SSPZ-M8-T-SS	standard	sworzeń	stal nierdzewna	M8	31.8	25.4	17.8	490 kg
O-SSPZE-M8-T-SS	z gum. podkł.	sworzeń	stal nierdzewna	M8	31.8	25.4	17.8	490 kg
O-SSPZ-M10-T-SS	standard	sworzeń	stal nierdzewna	M10	51	32	22	1700 kg
O-SSPZE-M10-T-SS	z gum. podkł.	sworzeń	stal nierdzewna	M10	51	32	22	1700 kg
O-SSPZ-M12-T-SS	standard	sworzeń	stal nierdzewna	M12	51	48	29	2260 kg
O-SSPZE-M12-T-SS	z gum. podkł.	sworzeń	stal nierdzewna	M12	51	48	29	2260 kg
O-SSPZ-M16-T-SS	standard	sworzeń	stal nierdzewna	M16	51	64	32	2720 kg
O-SSPZE-M16-T-SS	z gum. podkł.	sworzeń	stal nierdzewna	M16	51	64	32	2720 kg

Symbol	Podstawa	Typ	Wykończenie	Gwint metryczny	Długość sworznia	Średnica podstawy D	Wysokość podstawy h	Przybliżona nośność
					[mm]	[mm]	[mm]	
O-SSPZ-M20-T-SS	standard	sworzeń	stal nierdzewna	M20	51	76	38	3260 kg
O-SSPZE-M20-T-SS	z gum. podkł.	sworzeń	stal nierdzewna	M20	51	76	38	3260 kg
O-SSPZ-M24-T-SS	standard	sworzeń	stal nierdzewna	M24	108	102	48	9970 kg
O-SSPZE-M24-T-SS	z gum. podkł.	sworzeń	stal nierdzewna	M24	108	102	48	9970 kg
O-SSPZ-M6-G-SS	standard	gniazdo	stal nierdzewna	M6	-	19.1	13.5	310 kg
O-SSPZE-M6-G-SS	z gum. podkł.	gniazdo	stal nierdzewna	M6	-	19.1	13.5	310 kg
O-SSPZ-M8-G-SS	standard	gniazdo	stal nierdzewna	M8	-	25.4	17.8	490 kg
O-SSPZE-M8-G-SS	z gum. podkł.	gniazdo	stal nierdzewna	M8	-	25.4	17.8	490 kg
O-SSPZ-M10-G-SS	standard	gniazdo	stal nierdzewna	M10	-	32	22	1700 kg
O-SSPZE-M10-G-SS	z gum. podkł.	gniazdo	stal nierdzewna	M10	-	32	22	1700 kg
O-SSPZ-M12-G-SS	standard	gniazdo	stal nierdzewna	M12	-	48	29	2260 kg
O-SSPZE-M12-G-SS	z gum. podkł.	gniazdo	stal nierdzewna	M12	-	48	29	2260 kg
O-SSPZ-M16-G-SS	standard	gniazdo	stal nierdzewna	M16	-	64	32	2720 kg
O-SSPZE-M16-G-SS	z gum. podkł.	gniazdo	stal nierdzewna	M16	-	64	32	2720 kg
O-SSPZ-M20-G-SS	standard	gniazdo	stal nierdzewna	M20	-	76	38	3260 kg
O-SSPZE-M20-G-SS	z gum. podkł.	gniazdo	stal nierdzewna	M20	-	76	38	3260 kg
O-SSPZ-M24-G-SS	standard	gniazdo	stal nierdzewna	M24	-	102	48	9970 kg
O-SSPZE-M24-G-SS	z gum. podkł.	gniazdo	stal nierdzewna	M24	-	102	48	9970 kg