


O-SWS / O-SWN - Nóżka, stopka wkręcana do dużych obciążeń

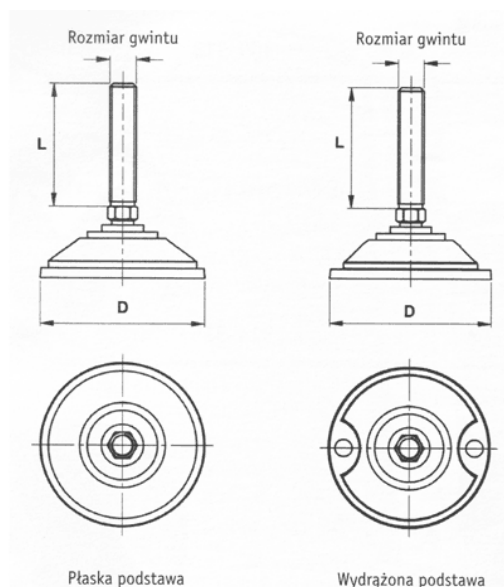

Dane techniczne:

- **Prosta stopa ze śrubą ze stali nierdzewnej lub stali miękkiej niklowanej bezprądowo**
- Dokładność i wytrzymałość gwintu zapewnia śruba walcowana
- Nylonowa stopa zapewnia przenoszenie dużych obciążeń
- Odporne na środki chemiczne
- Nylonowa stopa gwarantuje stabilność w przypadku zmian temperatury
- Minimum zakupu: 1 opakowanie

Symbol	Gwint metryczny	Materiał sworznia	Typ	Średnica podstawy D	Długość sworznia L	Przybliżona nośność	Opakowanie	Materiał	Kolor
				[mm]	[mm]		[szt./pcs]		
O-SWS-5560-M8	M8	stal nierdzewna	płaska podstawa	55	60	400 kg	48	PA	czarny
O-SWS-5575-M10	M10	stal nierdzewna	płaska podstawa	55	75	500 kg	48	PA	czarny
O-SWS-5575-M12	M12	stal nierdzewna	płaska podstawa	55	75	600 kg	24	PA	czarny
O-SWS-55125-M12	M12	stal nierdzewna	płaska podstawa	55	125	600 kg	24	PA	czarny
O-SWS-7075-M12	M12	stal nierdzewna	płaska podstawa	70	75	1000 kg	24	PA	czarny
O-SWS-70125-M12	M12	stal nierdzewna	płaska podstawa	70	125	1000 kg	8	PA	czarny
O-SWS-7075-M16	M16	stal nierdzewna	płaska podstawa	70	75	1500 kg	8	PA	czarny
O-SWS-70150-M16	M16	stal nierdzewna	płaska podstawa	70	150	1500 kg	4	PA	czarny
O-SWS-70200-M16	M16	stal nierdzewna	płaska podstawa	70	200	1500 kg	4	PA	czarny
O-SWS-10075-M16	M16	stal nierdzewna	płaska podstawa	100	75	2000 kg	4	PA	czarny
O-SWS-100150-M16	M16	stal nierdzewna	płaska podstawa	100	150	2000 kg	4	PA	czarny
O-SWS-100150-M20	M20	stal nierdzewna	płaska podstawa	100	150	2000 kg	4	PA	czarny
O-SWS-100200-M24	M24	stal nierdzewna	płaska podstawa	100	200	2000 kg	4	PA	czarny

Symbol	Gwint metryczny	Materiał sworznia	Typ	Średnica podstawy D	Długość sworznia L	Przybliżona nośność	Opakowanie [szt./pcs]	Materiał	Kolor
				[mm]	[mm]				
O-SWN-5575-M12	M12	stal niklowana	płaska podstawa	55	75	600 kg	24	PA	czarny
O-SWN-55125-M12	M12	stal niklowana	płaska podstawa	55	125	600 kg	24	PA	czarny
O-SWN-55150-M12	M12	stal niklowana	płaska podstawa	55	150	600 kg	8	PA	czarny
O-SWN-7075-M12	M12	stal niklowana	płaska podstawa	70	75	1000 kg	24	PA	czarny
O-SWN-70150-M12	M12	stal niklowana	płaska podstawa	70	150	1000 kg	8	PA	czarny
O-SWN-7075-M16	M16	stal niklowana	płaska podstawa	70	75	1500 kg	8	PA	czarny
O-SWN-70150-M16	M16	stal niklowana	płaska podstawa	70	150	1500 kg	4	PA	czarny
O-SWN-10075-M16	M16	stal niklowana	płaska podstawa	100	75	2000 kg	4	PA	czarny
O-SWN-100100-M16	M16	stal niklowana	płaska podstawa	100	100	2000 kg	4	PA	czarny
O-SWN-100150-M16	M16	stal niklowana	płaska podstawa	100	150	2000 kg	4	PA	czarny
O-SWN-100200-M16	M16	stal niklowana	płaska podstawa	100	200	2000 kg	4	PA	czarny
O-SWN-100150-M20	M20	stal niklowana	płaska podstawa	100	150	2000 kg	4	PA	czarny
O-SWON-10075-M12	M12	stal nierdzewna	podstawa przykręcana	100	75	1000 kg	8	PA	czarny
O-SWON-100125-M12	M12	stal nierdzewna	podstawa przykręcana	100	125	1000 kg	8	PA	czarny
O-SWON-10075-M16	M16	stal nierdzewna	podstawa przykręcana	100	75	2000 kg	8	PA	czarny
O-SWON-100150-M16	M16	stal nierdzewna	podstawa przykręcana	100	150	2000 kg	8	PA	czarny
O-SWON-100150-M20	M20	stal nierdzewna	podstawa przykręcana	100	150	2000 kg	4	PA	czarny
O-SWON-100200-M20	M20	stal nierdzewna	podstawa przykręcana	100	200	2000 kg	4	PA	czarny
O-SWSNW-10075-M12	M12	stal niklowana	podstawa przykręcana	100	75	1000 kg	8	PA	czarny
O-SWSNW-100125-M12	M12	stal niklowana	podstawa przykręcana	100	125	1000 kg	8	PA	czarny
O-SWSNW-100150-M12	M12	stal niklowana	podstawa przykręcana	100	150	1000 kg	8	PA	czarny
O-SWSNW-10075-M16	M16	stal niklowana	podstawa przykręcana	100	75	2000 kg	8	PA	czarny
O-SWSNW-100150-M16	M16	stal niklowana	podstawa przykręcana	100	150	2000 kg	8	PA	czarny
O-SWSNW-100200-M16	M16	stal niklowana	podstawa przykręcana	100	200	2000 kg	8	PA	czarny
O-SWSNW-100150-M20	M20	stal niklowana	podstawa przykręcana	100	150	2000 kg	4	PA	czarny
O-SWSNW-100150-M24	M24	stal niklowana	podstawa przykręcana	100	150	2000 kg	4	PA	czarny
O-SWSS-3860-M8	M8	stal nierdzewna	płaska podstawa	38	60	450 kg	24	stal	-
O-SWSS-3875-M10	M10	stal nierdzewna	płaska podstawa	38	75	600 kg	24	stal	-
O-SWSS-5575-M12	M12	stal nierdzewna	płaska podstawa	55	75	1500 kg	8	stal	-
O-SWSS-55125-M12	M12	stal nierdzewna	płaska podstawa	55	125	1500 kg	8	stal	-
O-SWSS-55160-M12	M12	stal nierdzewna	płaska podstawa	55	160	1500 kg	8	stal	-

Symbol	Gwint metryczny	Materiał sworznia	Typ	Średnica podstawy D	Długość sworznia L	Przybliżona nośność	Opakowanie	Materiał	Kolor
				[mm]	[mm]		[szt./pcs]		
O-SWSS-7075-M16	M16	stal nierdzewna	płaska podstawa	70	75	2000 kg	4	stal	-
O-SWSS-70150-M16	M16	stal nierdzewna	płaska podstawa	70	150	2000 kg	4	stal	-
O-SWSS-70200-M16	M16	stal nierdzewna	płaska podstawa	70	200	2000 kg	4	stal	-
O-SWSS-100150-M20	M20	stal nierdzewna	płaska podstawa	100	150	3000 kg	4	stal	-
O-SWSN-70150-M16	M16	stal niklowana	płaska podstawa	70	150	2000 kg	4	stal	-
O-SWSN-100150-M20	M20	stal niklowana	płaska podstawa	100	150	3000 kg	4	stal	-