


O-SWZK/O-SWZO - Nóżka, stopka wkręcana, zespolona, nastawna

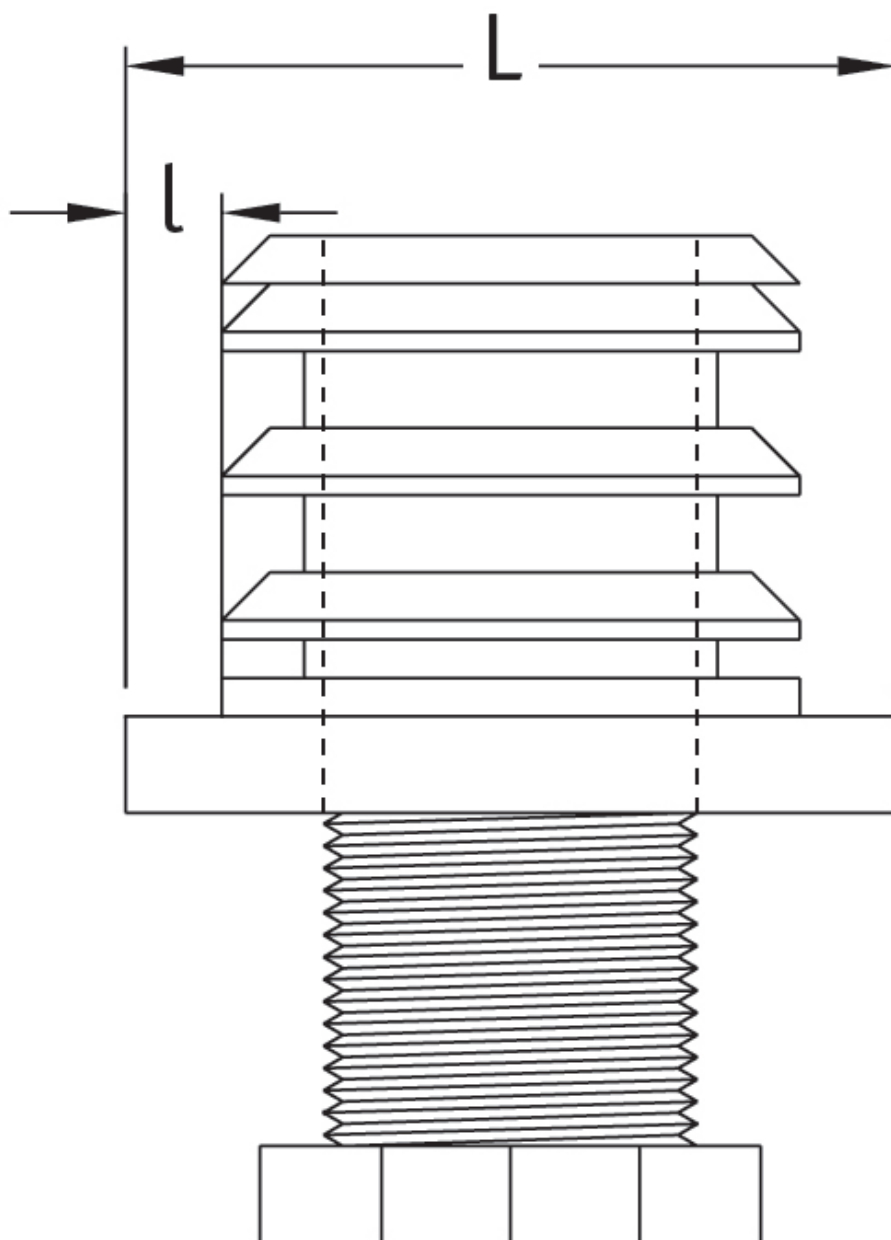

Dane techniczne:

- **Materiał: Czarny Nylon**
- Trwałe, o podwyższonej odporności
- Odporne na obciążenia poprzeczne
- Jeden element-gwintowana wkładka i stopa nastawna
- Minimum zakupu: 100 szt.

Symbol	Kształt	L	l	Gwint metryczny	Długość gwintu	Przybliżone obciążenia osiowe	Materiał	Kolor
		[mm]	[mm]		[mm]			
O-SWZK-20x20-M10	kwadratowy	20 × 20	1.5 - 2.0	M10	25	100 kg	PA	czarny
O-SWZK-25x25-M16	kwadratowy	25 × 25	1.5 - 2.0	M16	25	150 kg	PA	czarny
O-SWZK-30x30-M22	kwadratowy	30 × 30	1.5 - 2.0	M22	25	300 kg	PA	czarny
O-SWZK-35x35-M22	kwadratowy	35 × 35	1.5 - 2.0	M22	25	300 kg	PA	czarny
O-SWZK-40x40-M22	kwadratowy	40 × 40	1.5 - 2.0	M22	25	300 kg	PA	czarny

Symbol	Kształt	L	I	Gwint metryczny	Długość gwintu	Przybliżone obciążenia osiowe	Materiał	Kolor
		[mm]	[mm]		[mm]			
O-SWZK-45x45-M30	kwadratowy	45 × 45	1.5 - 2.0	M30	30	300 kg	PA	czarny
O-SWZK-50x50-M30	kwadratowy	50 × 50	1.5 - 2.0	M30	30	300 kg	PA	czarny
O-SWZO-32-M22	okrągły	32	1.5 - 2.0	M22	25	300 kg	PA	czarny
O-SWZO-35-M22	okrągły	35	1.5 - 2.0	M22	25	300 kg	PA	czarny
O-SWZO-40-M22	okrągły	40	1.5 - 2.0	M22	25	300 kg	PA	czarny
O-SWZO-45-M30	okrągły	45	1.5 - 2.0	M30	30	300 kg	PA	czarny
O-SWZO-50-M30	okrągły	50	1.5 - 2.0	M30	30	300 kg	PA	czarny