


O-UKAB - Uchwyt kablowy, zapinka

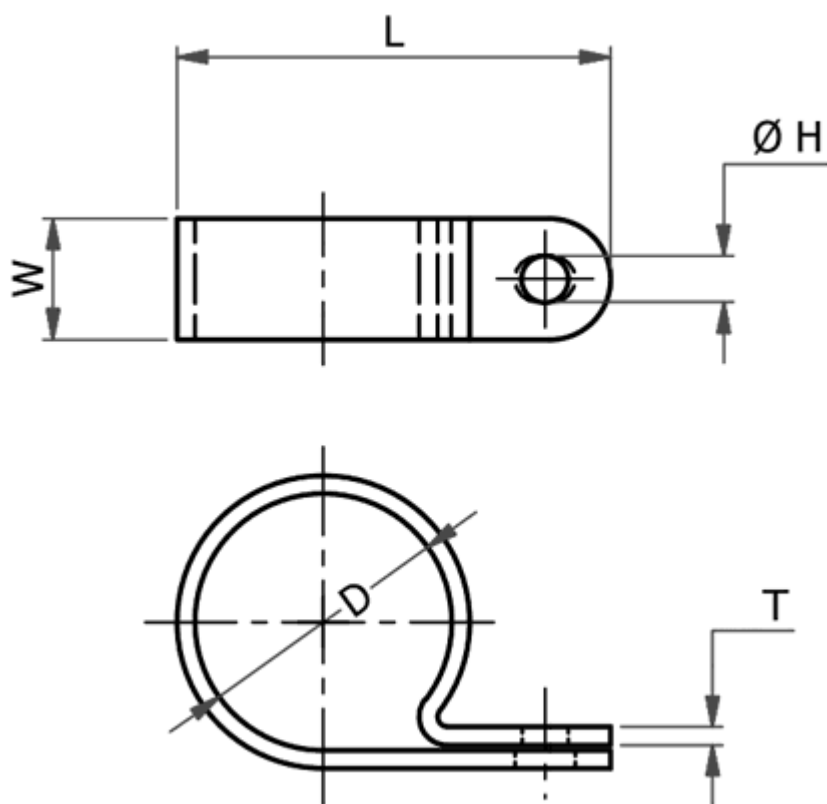

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6.6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny (NAT) lub czarny (BLK)
- Łatwe w montażu
- Doskonałe do mocowania kabli, tub i rur
- Średnica otworu montażowego na śrubę: 4.6 mm
- Opakowanie: 100 szt.

Symbol	Maks. średn. wiązki kablowej d	L	W	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]			
O-UKAB-032-NAT	3.2	19.8	9.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
O-UKAB-032-BLK	3.2	19.8	9.6	PA 66	UL94 V-2	czarny
O-UKAB-048-NAT	4.8	19.8	9.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
O-UKAB-048-BLK	4.8	19.8	9.6	PA 66	UL94 V-2	czarny
O-UKAB-064-NAT	6.4	22	10	PA 66	UL94 V-2	naturalny
O-UKAB-064-BLK	6.4	22	10	PA 66	UL94 V-2	czarny
O-UKAB-079-NAT	7.9	20	10	PA 66	UL94 V-2	naturalny
O-UKAB-079-BLK	7.9	20	10	PA 66	UL94 V-2	czarny
O-UKAB-095-NAT	9.5	24	12	PA 66	UL94 V-2	naturalny
O-UKAB-095-BLK	9.5	24	12	PA 66	UL94 V-2	czarny
O-UKAB-127-NAT	12.7	31	12	PA 66	UL94 V-2	naturalny
O-UKAB-127-BLK	12.7	31	12	PA 66	UL94 V-2	czarny
O-UKAB-158-NAT	15.8	34.3	12	PA 66	UL94 V-2	naturalny
O-UKAB-158-BLK	15.8	34.3	12	PA 66	UL94 V-2	czarny
O-UKAB-194-NAT	19.4	35	12	PA 66	UL94 V-2	naturalny

Symbol	Maks. średn. wiązki kablowej d	L	W	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]			
O-UKAB-194-BLK	19.4	35	12	PA 66	UL94 V-2	czarny
O-UKAB-254-NAT	25.4	43	12	PA 66	UL94 V-2	naturalny
O-UKAB-254-BLK	25.4	43	12	PA 66	UL94 V-2	czarny
O-UKAB-275-NAT	27.5	50	12	PA 66	UL94 V-2	naturalny
O-UKAB-275-BLK	27.5	50	12	PA 66	UL94 V-2	czarny
O-UKAB-318-NAT	31.8	46.2	12	PA 66	UL94 V-2	naturalny
O-UKAB-318-BLK	31.8	46.2	12	PA 66	UL94 V-2	czarny
O-UKAB-367-NAT	36.7	50	12	PA 66	UL94 V-2	naturalny
O-UKAB-367-BLK	36.7	50	12	PA 66	UL94 V-2	czarny