


O-WRKS - Wkładka do rur kwadratowych - skośna

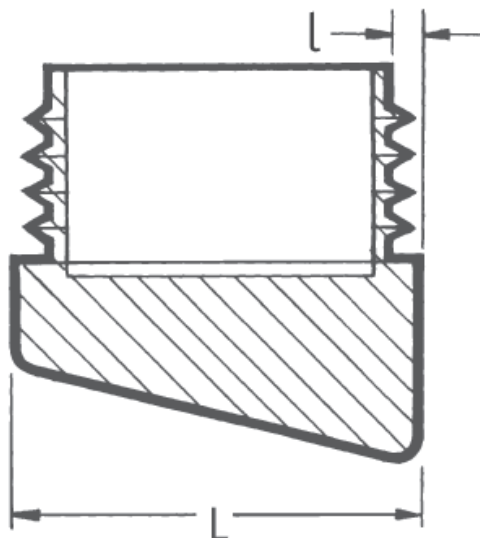

Dane techniczne:

- **Czarny Polietylen PE**
- Prosty i szybki montaż
- Wytrzymałe
- Stosowane do wykończania rurek, które nie dotykają do podłoża pod kątem prostym
- Minimum zakupu: 1 opakowanie

Symbol	Wymiary wkładki L x L	L	Zakres grubości ścianki rury I	Kąt	Opakowanie	Typ	Uwagi	Materiał	Kolor
	[mm]								
O-WRKS-5-191	19.1 x 19.1	3/4	1.2 - 1.6	5	5000	całowy	Z odbojnikami do krzeseł sztaplowanych	PE	czarny
O-WRKS-25-191	19.1 x 19.1	3/4	1.2 - 1.6	25	2500	całowy	-	PE	czarny
O-WRKS-25-222	22.2 x 22.2	7/8	1.2 - 1.6	25	2500	całowy	Z odbojnikami do krzeseł sztaplowanych	PE	czarny
O-WRKS-25-222-2	22.2 x 22.2	7/8	1.2 - 1.6	25	1250	całowy	Z odbojnikami do krzeseł sztaplowanych	PE	czarny
O-WRKS-10-150	15 x 15	-	1.0 - 2.0	10	1000	metryczny	-	PE	czarny
O-WRKS-10-160	16 x 16	-	1.0 - 2.0	10	1000	metryczny	-	PE	czarny
O-WRKS-10-180	18 x 18	-	1.0 - 2.0	10	750	metryczny	-	PE	czarny
O-WRKS-10-200	20 x 20	-	1.0 - 2.0	10	500	metryczny	-	PE	czarny
O-WRKS-10-250	25 x 25	-	1.0 - 2.0	10	500	metryczny	-	PE	czarny
O-WRKS-5-200	20 x 20	-	1.2	5	2500	metryczny	Z odbojnikami do krzeseł sztaplowanych	PE	czarny
O-WRKS-25-200	20 x 20	-	1.2	25	2500	metryczny	Z odbojnikami do krzeseł sztaplowanych	PE	czarny
O-WRKS-15-250	25 x 25	-	1.0 - 1.5	15	2500	metryczny	-	PE	czarny