


OR-DL-ATEX-BSP - Dławnice kablowe ATEX

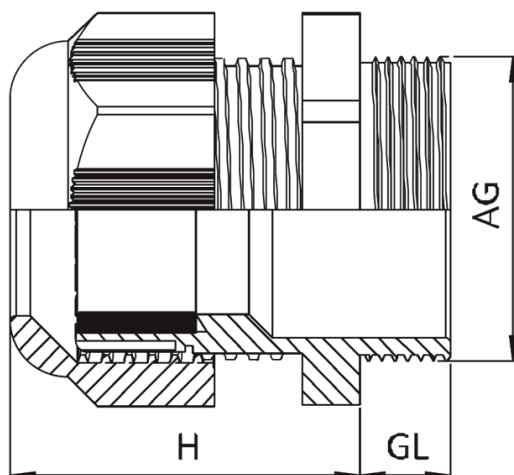

Dane techniczne:

- **Materiał: Poliamid PA6**
- **Kolor:**
 - Czarny (RAL 9005),
 - Niebieski (RAL 5015),
 - Czarno-niebieski (RAL 9005, RAL 5015)
- Stopień ochrony: IP 68 5 barów
- Zakres temperatur: -30°C do +100°C
- Kod ochrony: II 2G Ex eb IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db
- Certyfikaty: IEP 20 ATEX 0750 X ATEX, ROHS, CE, PT, TUV
- Strefa aplikacji: ZONEI, ZONE2, ZONE21, ZONE22, Gas Group HA, IIB, IIC
- Rodzaj przewodu: nieuzbrojony

Symbol	Gwint BSP AG	H	Długość gwintu GL	Rozmiar klucza	Zakres średnicy wiązki kablowej	Materiał	Kolor
	[in]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
OR-DL-ATEX-G34-18-BLK	G3/4	38	10	33	13 - 18	PA 6	czarny
OR-DL-ATEX-G34-18-BLU	G3/4	38	10	33	13 - 18	PA 6	niebieski
OR-DL-ATEX-G34-18-BLKBL	G3/4	38	10	33	13 - 18	PA 6	czarny + niebieski