


OR-DL-MH-PG - Dławnice kablowe PG, wielootworowe i do kabli płaskich

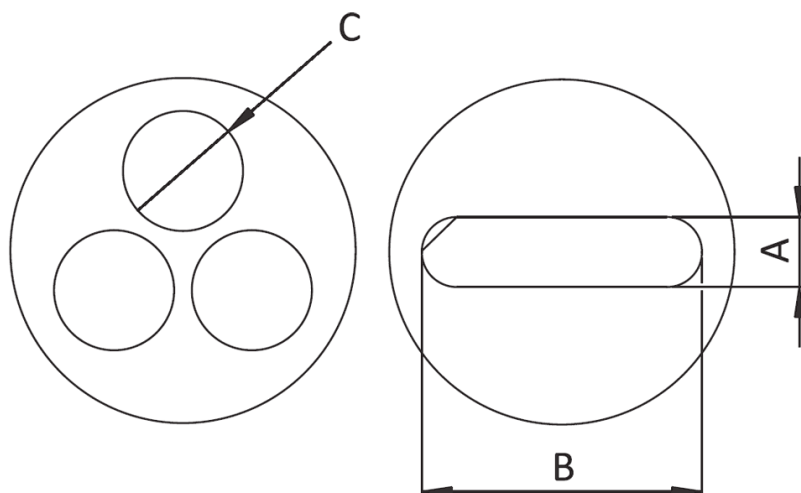

OR-DL-MH

OR-DL-FH

Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: PA 66 V2**
- Kolor: szary (RAL 7001), jasnoszary (RAL 7035), czarny (RAL 9005)
- Gwint: PG (DIN 40430)
- Klasa ochrony: IP 65
- Temperatura pracy: -30°C to +80°C (150°C krótkoterminowo)
- Ochrona antywibracyjna
- Odporność na promieniowanie UV
- Nie zawiera halogenu

Symbol	Gwint PG	Liczba przewodów	Kształt przewodu	Wysokość przewodu A	Szerokość przewodu B	Średnica przewodu C	Materiał	Klasa palności	Kolor
				[mm]	[mm]	[mm]			
OR-DL-MH-PG9-2-3-DGR	PG9	2	okrągły	-	-	3	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DL-MH-PG9-3-3-DGR	PG9	3	okrągły	-	-	3	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DL-MH-PG9-4-3-DGR	PG9	4	okrągły	-	-	3	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DL-MH-PG11-2-5-DGR	PG11	2	okrągły	-	-	5	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DL-MH-PG11-3-5-DGR	PG11	3	okrągły	-	-	5	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DL-MH-PG13.5-2-6-DGR	PG13.5	2	okrągły	-	-	6	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DL-MH-PG13.5-3-5-DGR	PG13.5	3	okrągły	-	-	5	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DL-MH-PG16-2-7-DGR	PG16	2	okrągły	-	-	7	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DL-MH-PG16-3-6-DGR	PG16	3	okrągły	-	-	6	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DL-MH-PG16-4-5-DGR	PG16	4	okrągły	-	-	5	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DL-MH-PG21-2-5-DGR	PG21	2	okrągły	-	-	5	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DL-MH-PG21-2-9-DGR	PG21	2	okrągły	-	-	9	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DL-MH-PG21-3-5-DGR	PG21	3	okrągły	-	-	5	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DL-MH-PG21-3-8-DGR	PG21	3	okrągły	-	-	8	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DL-MH-PG21-4-7-DGR	PG21	4	okrągły	-	-	7	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DL-MH-PG21-8-4-DGR	PG21	8	okrągły	-	-	4	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DL-MH-PG29-4-9-DGR	PG29	4	okrągły	-	-	9	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DL-MH-PG29-16-3-DGR	PG29	16	okrągły	-	-	3	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary

Symbol	Gwint PG	Liczba przewodów	Kształt przewodu	Wysokość przewodu A	Szerokość przewodu B	Średnica przewodu C	Materiał	Klasa palności	Kolor
				[mm]	[mm]	[mm]			
OR-DL-MH-PG9-2-3-BLK	PG9	2	okrągły	-	-	3	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-DL-MH-PG9-3-3-BLK	PG9	3	okrągły	-	-	3	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-DL-MH-PG9-4-3-BLK	PG9	4	okrągły	-	-	3	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-DL-MH-PG11-2-5-BLK	PG11	2	okrągły	-	-	5	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-DL-MH-PG11-3-5-BLK	PG11	3	okrągły	-	-	5	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-DL-MH-PG13.5-2-6-BLK	PG13.5	2	okrągły	-	-	6	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-DL-MH-PG13.5-3-5-BLK	PG13.5	3	okrągły	-	-	5	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-DL-MH-PG16-2-7-BLK	PG16	2	okrągły	-	-	7	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-DL-MH-PG16-3-6-BLK	PG16	3	okrągły	-	-	6	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-DL-MH-PG16-4-5-BLK	PG16	4	okrągły	-	-	5	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-DL-MH-PG21-2-5-BLK	PG21	2	okrągły	-	-	5	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-DL-MH-PG21-2-9-BLK	PG21	2	okrągły	-	-	9	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-DL-MH-PG21-3-5-BLK	PG21	3	okrągły	-	-	5	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-DL-MH-PG21-3-8-BLK	PG21	3	okrągły	-	-	8	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-DL-MH-PG21-4-7-BLK	PG21	4	okrągły	-	-	7	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-DL-MH-PG21-8-4-BLK	PG21	8	okrągły	-	-	4	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-DL-MH-PG29-4-9-BLK	PG29	4	okrągły	-	-	9	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-DL-MH-PG29-16-3-BLK	PG29	16	okrągły	-	-	3	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-DL-MH-PG9-2-3-GR	PG9	2	okrągły	-	-	3	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DL-MH-PG9-3-3-GR	PG9	3	okrągły	-	-	3	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DL-MH-PG9-4-3-GR	PG9	4	okrągły	-	-	3	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DL-MH-PG11-2-5-GR	PG11	2	okrągły	-	-	5	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DL-MH-PG11-3-5-GR	PG11	3	okrągły	-	-	5	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DL-MH-PG13.5-2-6-GR	PG13.5	2	okrągły	-	-	6	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DL-MH-PG13.5-3-5-GR	PG13.5	3	okrągły	-	-	5	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DL-MH-PG16-2-7-GR	PG16	2	okrągły	-	-	7	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DL-MH-PG16-3-6-GR	PG16	3	okrągły	-	-	6	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DL-MH-PG16-4-5-GR	PG16	4	okrągły	-	-	5	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DL-MH-PG21-2-5-GR	PG21	2	okrągły	-	-	5	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DL-MH-PG21-2-9-GR	PG21	2	okrągły	-	-	9	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DL-MH-PG21-3-5-GR	PG21	3	okrągły	-	-	5	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DL-MH-PG21-3-8-GR	PG21	3	okrągły	-	-	8	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DL-MH-PG21-4-7-GR	PG21	4	okrągły	-	-	7	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DL-MH-PG21-8-4-GR	PG21	8	okrągły	-	-	4	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DL-MH-PG29-4-9-GR	PG29	4	okrągły	-	-	9	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DL-MH-PG29-16-3-GR	PG29	16	okrągły	-	-	3	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DL-FH-PG16-DGR	PG16	1	płaski	7	13	-	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DL-FH-PG21-DGR	PG21	1	płaski	5	17	-	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DL-FH-PG29-DGR	PG29	1	płaski	8	22	-	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DL-FH-PG36-DGR	PG36	1	płaski	10	28	-	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DL-FH-PG36A-DGR	PG36	1	płaski	5.5	28	-	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DL-FH-PG42-DGR	PG42	1	płaski	12	33	-	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DL-FH-PG16-BLK	PG16	1	płaski	7	13	-	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-DL-FH-PG21-BLK	PG21	1	płaski	5	17	-	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-DL-FH-PG29-BLK	PG29	1	płaski	8	22	-	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-DL-FH-PG36-BLK	PG36	1	płaski	10	28	-	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-DL-FH-PG36A-BLK	PG36	1	płaski	5.5	28	-	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-DL-FH-PG42-BLK	PG42	1	płaski	12	33	-	PA 66	UL94 V-2	czarny
OR-DL-FH-PG16-GR	PG16	1	płaski	7	13	-	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DL-FH-PG21-GR	PG21	1	płaski	5	17	-	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DL-FH-PG29-GR	PG29	1	płaski	8	22	-	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DL-FH-PG36-GR	PG36	1	płaski	10	28	-	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DL-FH-PG36A-GR	PG36	1	płaski	5.5	28	-	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary

Symbol	Gwint PG	Liczba przewodów	Kształt przewodu	Wysokość przewodu A	Szerokość przewodu B	Średnica przewodu C	Materiał	Klasa palności	Kolor
				[mm]	[mm]	[mm]			
OR-DL-FH-PG42-GR	PG42	1	płaski	12	33	-	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary