


OR-DL-WM-M - Metalowe dławnice kablowe, wentylowane, z gwintem metrycznym

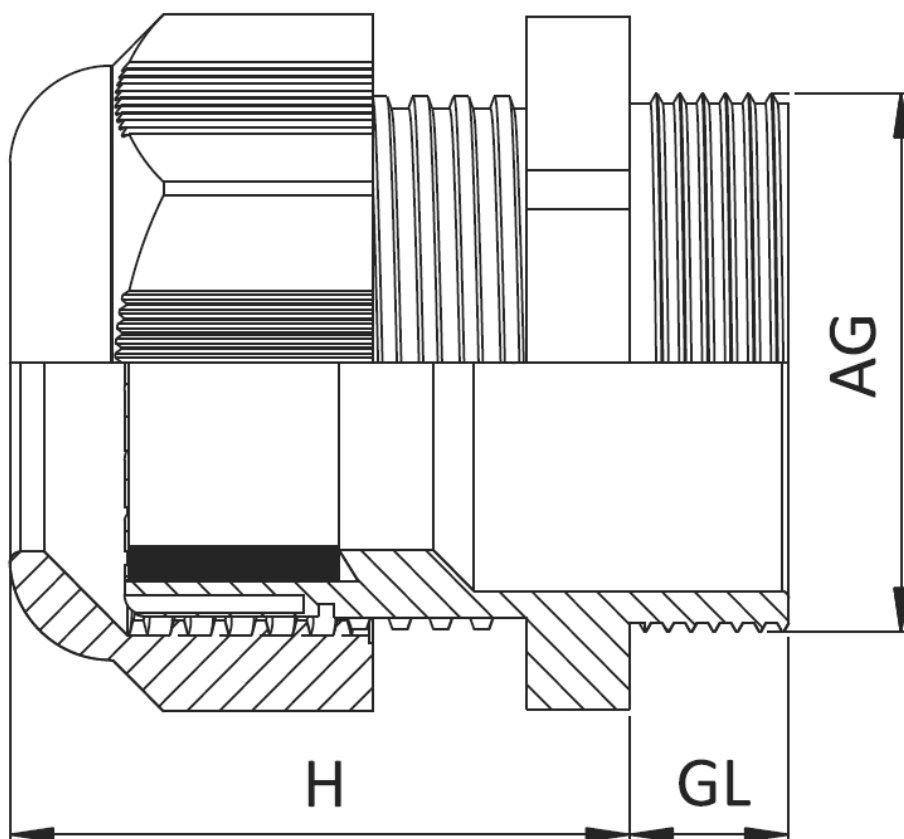

Dane techniczne:

- **Materiał korpusu:** mosiądz z/bez powłoki niklowej lub stal nierdzewna AISI303/316L
- **Materiał części plastikowych:** PA6 V2 / V0
- **Materiał uszczelki:** TPV / silikon
- **Materiał O-ring:** NBR / EPDM / silikon
- **Materiał części wentylującej:** Kopolimer akrylowy na nylonowym wsporniku (Hydrofobiczny-Oleofobiczny)
- **Stopień ochrony:** IP68
- **Zakres temperaur:** -40°C do +105°C
- Zapobiega wzrostowi ciśnienia wewnątrz urządzenia
- Zapobiega wzrostowi temperatury, zapewniając cyrkulację powietrza
- Minimalizuje lub nawet eliminuje negatywne skutki spowodowane wilgocią w środowisku
- Minimalizuje okresowe koszty czyszczenia dzięki wyeliminowaniu problemów związanych z kondensacją i parowaniem z powodu wilgotności względnej w oprawach LED i skrzynkach przyłączeniowych
- Wydłuża żywotność urządzenia.

Symbol	Gwint metryczny	H	Długość gwintu GL	Rozmiar klucza SW	Średnica otworu montażowego	Zakres średnicy wiązki kablowej	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
OR-DL-WMB-M12x1.5	M12x1.5	31.5	6	17	12.3	4 - 8	mosiądz
OR-DL-WMS-M12x1.5	M12x1.5	31.5	6	17	12.3	4 - 8	stal nierdzewna

Symbol	Gwint metryczny	H	Długość gwintu GL	Rozmiar klucza SW	Średnica otworu montażowego	Zakres średnicy wiązki kablowej	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
OR-DL-WMB-M12x1.5-L	M12x1.5	31.5	8	17	12.3	4 - 8	mosiądz
OR-DL-WMS-M12x1.5-L	M12x1.5	31.5	8	17	12.3	4 - 8	stal nierdzewna
OR-DL-WMB-M16x1.5-R	M16x1.5	31.5	6	17	16.3	4 - 8	mosiądz
OR-DL-WMS-M16x1.5-R	M16x1.5	31.5	6	17	16.3	4 - 8	stal nierdzewna
OR-DL-WMB-M16x1.5-RL	M16x1.5	31.5	8	17	16.3	4 - 8	mosiądz
OR-DL-WMS-M16x1.5-RL	M16x1.5	31.5	8	17	16.3	4 - 8	stal nierdzewna
OR-DL-WMB-M16x1.5	M16x1.5	31.5	6	20	16.3	5 - 10	mosiądz
OR-DL-WMS-M16x1.5	M16x1.5	31.5	6	20	16.3	5 - 10	stal nierdzewna
OR-DL-WMB-M16x1.5-L	M16x1.5	31.5	8	20	16.3	5 - 10	mosiądz
OR-DL-WMS-M16x1.5-L	M16x1.5	31.5	8	20	16.3	5 - 10	stal nierdzewna
OR-DL-WMB-M20x1.5	M20x1.5	35	8	22	20.3	6 - 12	mosiądz
OR-DL-WMS-M20x1.5	M20x1.5	35	8	22	20.3	6 - 12	stal nierdzewna