


OR-DL-WP-PG - Plastikowe dławnice kablowe, wentylowane, z gwintem PG

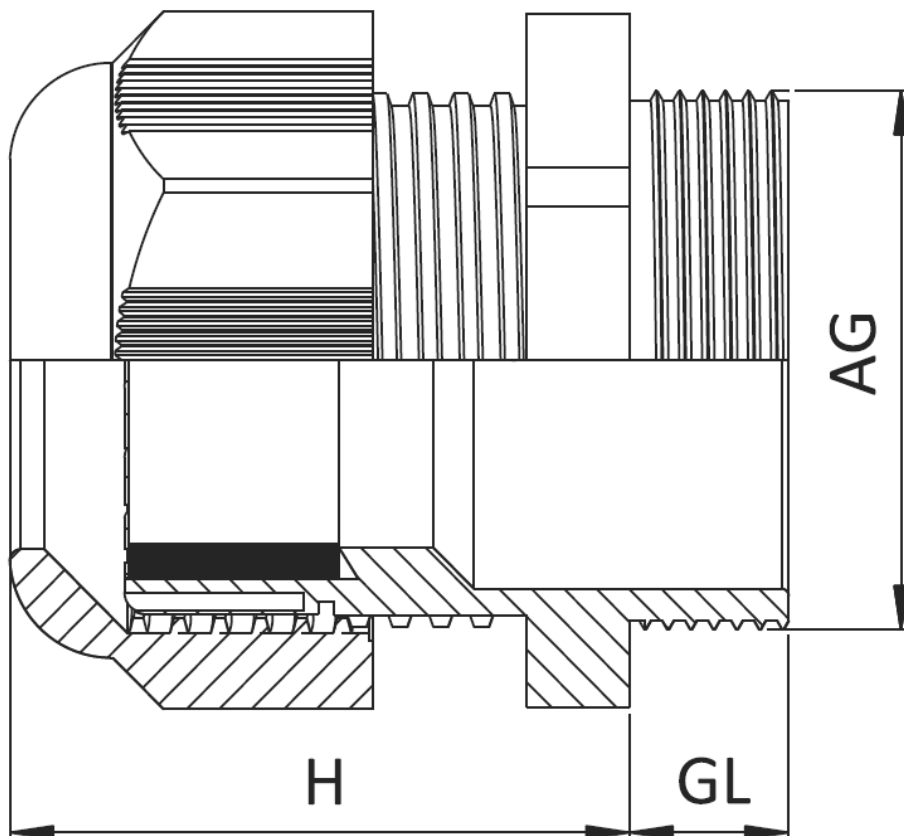

Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: PA6**
- **Materiał membrany: hydrofobiczny- oleofobiczny**
- **Materiał O-ring: NBR / EPDM**
- **Materiał uszczelki: termoplastyczne wulkanizowane TPV**
- **Kolor: RAL 7001 (szary), RAL 7035 (jasnoszary) or RAL 9005 (czarny)**
- Gwint: PG, DIN 40430
- Stopień ochrony: IP68
- Długoterminowa odporność na temperaturę: -30°C to +80°C
- Krótkoterminowa odporność na temperaturę: +150 ° C
- Zapobiega wzrostowi ciśnienia wewnątrz urządzenia
- Zapobiega wzrostowi temperatury, zapewniając cyrkulację powietrza
- Minimalizuje lub nawet eliminuje negatywne skutki spowodowane wilgocią w środowisku
- Minimalizuje okresowe koszty czyszczenia dzięki wyeliminowaniu problemów związanych z kondensacją i parowaniem z powodu wilgotności względnej w oprawach LED i skrzynkach przyłączeniowych
- Wydłuża żywotność urządzenia.
- Średni przepływ powietrza: 70 l/h
- Wnikanie wody: 0.1 mbar

Symbol	Gwint PG AG	H	Długość gwintu GL	Rozmiar klucza	Zakres średnicy wiązki kablowej	Średnica otworu montażowego	Materiał	Kolor
		[mm]	[mm]					
OR-DL-WP-PG7-LGR	PG7	29	8	15	4 - 8	13	PA 6	jasnoszary

Symbol	Gwint PG AG	H	Długość gwintu GL	Rozmiar klucza	Zakres średnicy wiązki kablowej	Średnica otworu montażowego	Materiał	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
OR-DL-WP-PG7-BLK	PG7	29	8	15	4 - 8	13	PA 6	czarny
OR-DL-WP-PG9-LGR	PG9	33	8	19	4 - 8	13	PA 6	jasnoszary
OR-DL-WP-PG9-BLK	PG9	33	8	19	4 - 8	13	PA 6	czarny
OR-DL-WP-PG11-LGR	PG11	34	10	22	5 - 10	19	PA 6	jasnoszary
OR-DL-WP-PG11-BLK	PG11	34	10	22	5 - 10	19	PA 6	czarny
OR-DL-WP-PG13.5-LGR	PG13.5	34	10	24	4 - 10	21	PA 6	jasnoszary
OR-DL-WP-PG13.5-BLK	PG13.5	34	10	24	4 - 10	21	PA 6	czarny
OR-DL-WP-PG13.5-L-LGR	PG13.5	34	10	24	6 - 12	21	PA 6	jasnoszary
OR-DL-WP-PG13.5-L-BLK	PG13.5	34	10	24	6 - 12	21	PA 6	czarny