


OR-DLA-M - Plastikowa dławnica kablowa z gwintem metrycznym

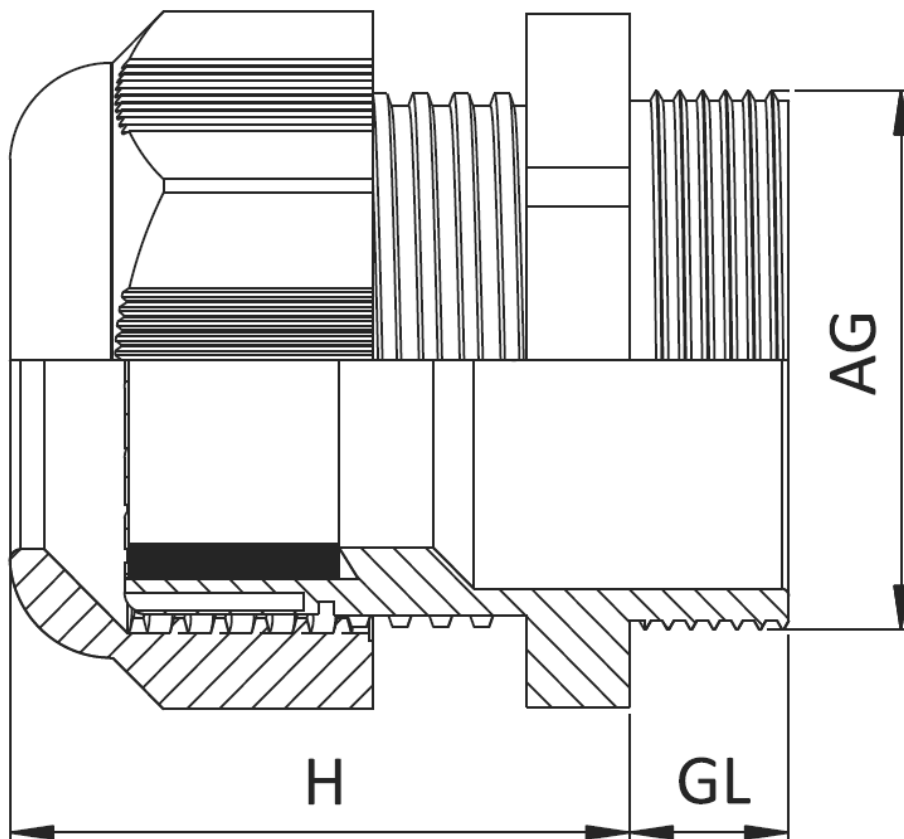

Dane techniczne:

- **Materiał korpusu:** PA 6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Kolor:**
 - ciemnoszary (DGR) RAL 7001
 - jasnoszary (LGR) RAL 7035
 - czarny (BLK) RAL 9005
- **Gwint:** metryczny (EN 60423)
- **Klasa ochrony:** IP 68 5 bar
- **Temperatura pracy:** -30°C to +80°C (150°C krótkoterminowo)
- EN 50262 VDE
- Ochrona antywibracyjna
- Odporność na promieniowanie UV
- Nie zawiera halogenu
- Typ 1: wersja standard
- Typ 2: wersja wydłużona

Symbol	Typ	Gwint metryczny AG	H	Długość gwintu GL	Rozmiar klucza	Zakres średnicy wiązki kablowej	Materiał	Klasa palności	Kolor
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
OR-DLA-M12-BLK	1	M12×1.5	24	8	15	3 - 6.5	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-M12-DGR	1	M12×1.5	24	8	15	3 - 6.5	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-M12-GR	1	M12×1.5	24	8	15	3 - 6.5	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-M16-2-BLK	1	M16×1.5	28	8	19	4 - 8	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-M16-2-DGR	1	M16×1.5	28	8	19	4 - 8	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-M16-2-GR	1	M16×1.5	28	8	19	4 - 8	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-M16-BLK	1	M16×1.5	29	10	22	5 - 10	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-M16-DGR	1	M16×1.5	29	10	22	5 - 10	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-M16-GR	1	M16×1.5	29	10	22	5 - 10	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-M20-2-BLK	1	M20×1.5	29	10	24	4 - 10	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-M20-BLK	1	M20×1.5	29	10	24	6 - 12	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-M20-2-DGR	1	M20×1.5	29	10	24	4 - 10	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-M20-DGR	1	M20×1.5	29	10	24	6 - 12	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-M20-2-GR	1	M20×1.5	29	10	24	4 - 10	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-M20-GR	1	M20×1.5	29	10	24	6 - 12	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-M20-3-BLK	1	M20×1.5	33	10	27	10 - 14	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-M20-3-DGR	1	M20×1.5	33	10	27	10 - 14	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-M20-3-GR	1	M20×1.5	33	10	27	10 - 14	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-M25-BLK	1	M25×1.5	38	10	33	13 - 18	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-M25-2-BLK	1	M25×1.5	38	10	33	9 - 17	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-M25-DGR	1	M25×1.5	38	10	33	13 - 18	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-M25-2-DGR	1	M25×1.5	38	10	33	9 - 17	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-M25-GR	1	M25×1.5	38	10	33	13 - 18	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-M25-2-GR	1	M25×1.5	38	10	33	9 - 17	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-M32-BLK	1	M32×1.5	41	10	42	18 - 25	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-M32-DGR	1	M32×1.5	41	10	42	18 - 25	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-M32-GR	1	M32×1.5	41	10	42	18 - 25	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-M40-BLK	1	M40×1.5	51	10	53	22 - 32	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-M40-DGR	1	M40×1.5	51	10	53	22 - 32	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-M40-GR	1	M40×1.5	51	10	53	22 - 32	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-M50-BLK	1	M50×1.5	53	18	60	30 - 38	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-M50-DGR	1	M50×1.5	53	18	60	30 - 38	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-M50-GR	1	M50×1.5	53	18	60	30 - 38	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-M63-BLK	1	M63×1.5	55	18	70	34 - 44	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-M63-DGR	1	M63×1.5	55	18	70	34 - 44	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-M63-GR	1	M63×1.5	55	18	70	34 - 44	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-M12L-BLK	2	M12×1.5	24	15	15	3 - 6.5	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-M12L-DGR	2	M12×1.5	24	15	15	3 - 6.5	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-M12L-GR	2	M12×1.5	24	15	15	3 - 6.5	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-M16L-2-BLK	2	M16×1.5	28	15	19	4 - 8	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-M16L-2-DGR	2	M16×1.5	28	15	19	4 - 8	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-M16L-2-GR	2	M16×1.5	28	15	19	4 - 8	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-M16L-BLK	2	M16×1.5	29	15	22	5 - 10	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-M16L-DGR	2	M16×1.5	29	15	22	5 - 10	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-M16L-GR	2	M16×1.5	29	15	22	5 - 10	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-M20L-BLK	2	M20×1.5	29	15	24	4 - 10	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-M20L-2-BLK	2	M20×1.5	29	15	24	6 - 12	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-M20L-DGR	2	M20×1.5	29	15	24	4 - 10	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-M20L-2-DGR	2	M20×1.5	29	15	24	6 - 12	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-M20L-GR	2	M20×1.5	29	15	24	4 - 10	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-M20L-2-GR	2	M20×1.5	29	15	24	6 - 12	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-M20L-3-BLK	2	M20×1.5	33	15	27	10 - 14	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-M20L-3-DGR	2	M20×1.5	33	15	27	10 - 14	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary

Symbol	Typ	Gwint metryczny AG	H	Długość gwintu GL	Rozmiar klucza	Zakres średnicy wiązki kablowej	Materiał	Klasa palności	Kolor
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
OR-DLA-M20L-3-GR	2	M20×1.5	33	15	27	10 - 14	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-M25L-BLK	2	M25×1.5	38	15	33	13 - 18	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-M25L-DGR	2	M25×1.5	38	15	33	13 - 18	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-M25L-GR	2	M25×1.5	38	15	33	13 - 18	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-M32L-BLK	2	M32×1.5	41	18	42	18 - 25	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-M32L-DGR	2	M32×1.5	41	18	42	18 - 25	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-M32L-GR	2	M32×1.5	41	18	42	18 - 25	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-M40L-BLK	2	M40×1.5	51	18	53	22 - 32	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-M40L-DGR	2	M40×1.5	51	18	53	22 - 32	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-M40L-GR	2	M40×1.5	51	18	53	22 - 32	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary