


OR-DLA-PG - Plastikowa dławnica kablowa z gwintem PG

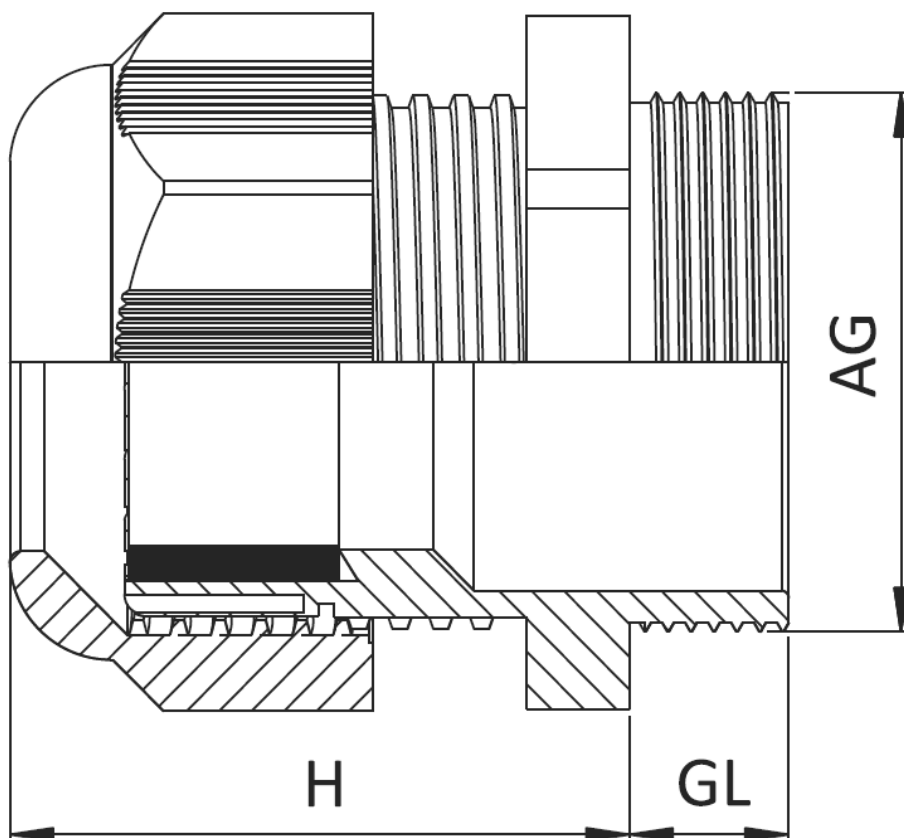

Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: PA 6 V2**
- Kolor:
 - ciemnoszary (DGR) RAL 7001
 - jasnoszary (LGR) RAL 7035
 - czarny (BLK) RAL 9005
- Gwint: PG (DIN 40430)
- Klasa ochrony: IP 68 5 bar
- Temperatura pracy: -30°C to +80°C (150°C krótkoterminowo)
- Ochrona antywibracyjna
- Odporność na promieniowanie UV
- Nie zawiera halogenu
- Typ 1: wersja standard
- Typ 2: wersja wydłużona

Symbol	Typ	Gwint PG AG	H	Długość gwintu GL	Rozmiar klucza	Zakres średnicy wiązki kablowej	Materiał	Klasa palności	Kolor
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
OR-DLA-PG7-DGR	1	PG7	24	8	15	3 - 6.5	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-PG9-DGR	1	PG9	28	8	19	4 - 8	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-PG11-DGR	1	PG11	29	8	22	5 - 10	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-PG13.5-2-DGR	1	PG13.5	29	9	24	4 - 10	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-PG13.5-DGR	1	PG13.5	29	9	24	6 - 12	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-PG16-DGR	1	PG16	33	9	27	10 - 14	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-PG21-DGR	1	PG21	38	11	33	13 - 18	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-PG29-DGR	1	PG29	41	11	42	18 - 25	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-PG36-DGR	1	PG36	51	13	53	22 - 32	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-PG42-DGR	1	PG42	53	13	60	30 - 38	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-PG48-DGR	1	PG48	55	14	65	34 - 44	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-PG7-GR	1	PG7	24	8	15	3 - 6.5	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-PG9-GR	1	PG9	28	8	19	4 - 8	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-PG11-GR	1	PG11	29	8	22	5 - 10	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-PG13.5-2-GR	1	PG13.5	29	9	24	4 - 10	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-PG13.5-GR	1	PG13.5	29	9	24	6 - 12	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-PG16-GR	1	PG16	33	9	27	10 - 14	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-PG21-GR	1	PG21	38	11	33	13 - 18	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-PG29-GR	1	PG29	41	11	42	18 - 25	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-PG36-GR	1	PG36	51	13	53	22 - 32	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-PG42-GR	1	PG42	53	13	60	30 - 38	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-PG48-GR	1	PG48	55	14	65	34 - 44	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-PG7-BLK	1	PG7	24	8	15	3 - 6.5	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-PG9-BLK	1	PG9	28	8	19	4 - 8	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-PG11-BLK	1	PG11	29	8	22	5 - 10	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-PG13.5-2-BLK	1	PG13.5	29	9	24	4 - 10	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-PG13.5-BLK	1	PG13.5	29	9	24	6 - 12	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-PG16-BLK	1	PG16	33	9	27	10 - 14	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-PG21-BLK	1	PG21	38	11	33	13 - 18	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-PG29-BLK	1	PG29	41	11	42	18 - 25	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-PG36-BLK	1	PG36	51	13	53	22 - 32	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-PG42-BLK	1	PG42	53	13	60	30 - 38	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-PG48-BLK	1	PG48	55	14	65	34 - 44	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-PG7L-DGR	2	PG7	24	15	15	3 - 6.5	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-PG9L-DGR	2	PG9	28	15	19	4 - 8	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-PG11L-2-DGR	2	PG11	29	11	22	5 - 10	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-PG11L-DGR	2	PG11	29	15	22	5 - 10	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-PG13.5L-2-DGR	2	PG13.5	29	15	24	4 - 10	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-PG13.5L-DGR	2	PG13.5	29	15	24	6 - 12	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-PG16L-DGR	2	PG16	33	15	27	10 - 14	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-PG21L-DGR	2	PG21	38	15	33	13 - 18	PA 6	UL94 V-2	ciemnoszary
OR-DLA-PG7L-GR	2	PG7	24	15	15	3 - 6.5	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-PG9L-GR	2	PG9	28	15	19	4 - 8	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-PG11L-2-GR	2	PG11	29	11	22	5 - 10	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-PG11L-GR	2	PG11	29	15	22	5 - 10	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-PG13.5L-2-GR	2	PG13.5	29	15	24	4 - 10	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-PG13.5L-GR	2	PG13.5	29	15	24	6 - 12	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-PG16L-GR	2	PG16	33	15	27	10 - 14	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-PG21L-GR	2	PG21	38	15	33	13 - 18	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-DLA-PG7L-BLK	2	PG7	24	15	15	3 - 6.5	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-PG9L-BLK	2	PG9	28	15	19	4 - 8	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-PG11L-2-BLK	2	PG11	29	11	22	5 - 10	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-PG11L-BLK	2	PG11	29	15	22	5 - 10	PA 6	UL94 V-2	czarny

Symbol	Typ	Gwint PG AG	H	Długość gwintu GL	Rozmiar klucza	Zakres średnicy wiązki kablowej	Materiał	Klasa palności	Kolor
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
OR-DLA-PG13.5L-2-BLK	2	PG13.5	29	15	24	4 - 10	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-PG13.5L-BLK	2	PG13.5	29	15	24	6 - 12	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-PG16L-BLK	2	PG16	33	15	27	10 - 14	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-DLA-PG21L-BLK	2	PG21	38	15	33	13 - 18	PA 6	UL94 V-2	czarny